



# 600

Veilig ID-kaarten printen  
in hoge resolutie.



# 600

## Beveiliging, conformiteit en gemoedsrust ingebouwd.

De Magicard 600 is een hoogwaardige oplossing voor het printen van identificatie en biedt precieze details, strenge beveiliging en hogere afdruksnelheden. De printer integreert naadloos met bestaande infrastructuur voor een veilige verwerking van identificatiegegevens.

**Wifi-connectiviteit** – Standaard via meegeleverde dongle, compatibel met IEEE 802.11b/g/n met verbindingssnelheden tot 300 Mbps. Ondersteunt WPA- en WPA2-gecodeerde verbindingen (afhankelijk van toegangspunt).

**Oog voor detail** – De Magicard 600 kan printen met een resolutie van 600 x 300 dpi (alleen op hars), waardoor u leesbare tekst kunt printen met kleine lettergroottes ( $\geq 5$  punt).

**Superieure kwaliteit** – De Magicard 600 biedt een breed kleurenspectrum, zodat afdrucken levendiger en kleurrijker zijn voor een natuurgetrouwe weergave van het onderwerp.

**Gebruiksvriendelijk** – Om snel en gemakkelijk aan de slag te kunnen, kan de Magicard 600 via USB in bestaande netwerkinfrastructuur geïntegreerd worden, waardoor de installatietijd tot een minimum wordt beperkt en er weinig technische kennis vereist is.

**Hoge afdruksnelheid** – Elke full colour, enkelzijdige kaart, met HoloKote, kan in minder dan 20 seconden geprint worden, waardoor de Magicard 600 tot 190 kaarten per uur kan printen.

**Updates en upgrades** – De Magicard 600 is eenvoudig up-to-date te houden met de nieuwste functies en patches zodra deze beschikbaar zijn.


**Gespecialiseerde beveiliging** – Digital shredding, bedreigingsbenchmark, eenvoudige lijncodering (optioneel).

## Printerkenmerken

### Standaard




### Optioneel

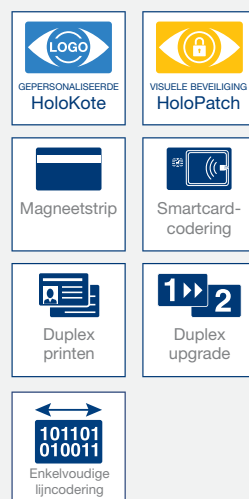

## Kaartbeveiligingsopties

### HoloKote

Een standaard beveiligingswatermerk dat over het hele kaartoppervlak wordt geprint. De Magicard 600 heeft 10 standaardontwerpen.




### Gepersonaliseerde HoloKote

Een volledig lexibel en personaliseerbaar veilig watermerk dat over het hele kaartoppervlak wordt geprint.




### Magneetstrip

De Magicard 600 kan worden geleverd met HiCo-codering conform ISO-norm 7811.



### Smartcardcodering

Opties voor Smartcardcodering: Contactchip, Mifare®, Desfire®, iClass®.



### Enkelvoudige lijncodering

Hiermee kunnen gegevens die aan de bron zijn verpakt, veilig vanuit het datacenter verzonden worden om op de bestemming uitgepakt en door de printertoepassing gebruikt te worden.





**\*\*Beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, de EU, Noord-Amerika en andere geselecteerde gebieden. Dekkt slecht vakmanschap, fabricagefouten en defecten aan onderdelen – afhankelijk van het gebruik van goedgekeurde MagiCard-materialen en de naleving van correct routineonderhoud en een correcte onderhoudsfrequentie.**

# 600

● Standaard ● Optie

## Printerspecificaties

| Printsnelheid* (enkelzijdig)                                                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kleur                                                                           | Tot 190 kaarten per uur                             |
| Monochroom                                                                      | Tot 750 kaarten per uur                             |
| Kaartcapaciteit                                                                 |                                                     |
| Kaartinvoer                                                                     | 100 (optionele invoer voor 200 kaarten beschikbaar) |
| Kaartuitvoer                                                                    | 70                                                  |
| Visuele beveiliging                                                             |                                                     |
| Standaard HoloKote -watermerk (x10)                                             | ●                                                   |
| Gepersonaliseerd HoloKote-watermerk                                             | ●                                                   |
| HoloPatch-kaarten                                                               | ●                                                   |
| Elektronische beveiliging                                                       |                                                     |
| ISO 7811, JIS2-magneetstrip                                                     | ●                                                   |
| ISO 7816, EMV-contactchip                                                       | ●                                                   |
| MIFARE®, DESFire®, iClass®, overige                                             | ●                                                   |
| Enkelvoudige lijncodering                                                       | ●                                                   |
| Garantie**                                                                      |                                                     |
| 3 jaar MagiCover Plus                                                           |                                                     |
| Inclusief vervanging van de printkop en leenprinter/hot swap zonder voorwaarden |                                                     |
| Optionele verlenging van 1 jaar.                                                |                                                     |
| Printtechnologie                                                                |                                                     |
| Dye-sublimatie/herschrijfbaar. Alleen hars met 600 x 300 dpi.                   |                                                     |
| Toevoersysteem                                                                  |                                                     |
| Handmatig/automatisch                                                           |                                                     |
| Upgrade                                                                         |                                                     |
| Enkel- naar dubbelzijdig                                                        | 3652-5052E ●                                        |
| Aansluitmogelijkheden                                                           |                                                     |
| USB                                                                             | ●                                                   |
| Ethernet                                                                        | ●                                                   |
| Wifi                                                                            | ●                                                   |
| Compatibiliteit                                                                 |                                                     |
| Windows 11: 21H2, 22H2.                                                         |                                                     |
| Windows 10: 21H1, 21H2, 22H2 (32- en 64-bits).                                  |                                                     |
| Windows Server: 2022, 2019 (1809), 2016 (1607).                                 |                                                     |
| macOS meest recente versie, Linux met CUPS-ondersteuning.                       |                                                     |
| Afmetingen                                                                      |                                                     |
| B 211,5 x H 248 x D 475,5 mm                                                    |                                                     |
| Gewicht                                                                         |                                                     |
| 4,7 kg                                                                          |                                                     |
| Werkingstemperatuur                                                             |                                                     |
| 10 °C – 30 °C                                                                   |                                                     |

## Materialen

| Kleurenlinten                                                                                                                             |  | Artikelnr.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| Magicard 600 YMCKO kleurenlint 300 afdrukken                                                                                              |  | MB300YMCKO/2*  |
| Magicard 600 YMCKO kleurenlint 300 afdrukken                                                                                              |  | MB300YMCKO/3*  |
| Magicard 600 YMCKO kleurenlint 200 afdrukken                                                                                              |  | MB200YMCKO/2*  |
| Magicard 600 YMCKO kleurenlint 200 afdrukken                                                                                              |  | MB200YMCKO/3*  |
| Magicard 600 YMCKOK kleurenlint 250 afdrukken                                                                                             |  | MB250YMCKOK/2* |
| Magicard 600 YMCKOK kleurenlint 250 afdrukken                                                                                             |  | MB250YMCKOK/3* |
| Magicard 600 KO lint 600 afdrukken                                                                                                        |  | MB600KO/2*     |
| Magicard 600 KO lint 600 afdrukken                                                                                                        |  | MB600KO/3*     |
| Magicard 1000 continue monochrome harslint 1000 afdrukken                                                                                 |  | MA1000K        |
| Kaarttypes/dikte                                                                                                                          |  |                |
| CR80/CR79 PVC ISO blanco kaarten, HiCo-magneetstrip, smartcards, zelfklevende, herschrijfbaar en HoloPatch®-kaarten. 0,51 mm tot 1,02 mm. |  |                |
| Reinigingsmaterialen                                                                                                                      |  |                |
| Reinigingsset – 5 reinigingskaarten, 1 marker.                                                                                            |  | 3633-0053      |
| Reinigingsrollenset – 5 reinigingsrollen, 1 metalen rolstang.                                                                             |  | 3633-0054      |

## Varianten

|                                | Artikelnr.   |
|--------------------------------|--------------|
| Magicard 600 Uno               | 3652-5001/2* |
| Magicard 600 Uno               | 3652-5001/3* |
| Magicard 600 Uno Mag           | 3652-5002/2* |
| Magicard 600 Uno Mag           | 3652-5002/3* |
| Magicard 600 Uno Smart         | 3652-5003/2* |
| Magicard 600 Uno Smart         | 3652-5003/3* |
| Magicard 600 Uno Smart SLE     | 3652-5005/2* |
| Magicard 600 Uno Smart SLE     | 3652-5005/3* |
| Magicard 600 Uno Mag Smart     | 3652-5004/2* |
| Magicard 600 Uno Mag Smart     | 3652-5004/3* |
| Magicard 600 Uno Mag Smart SLE | 3652-5006/2* |
| Magicard 600 Uno Mag Smart SLE | 3652-5006/3* |
| Magicard 600 Duo               | 3652-5021/2* |
| Magicard 600 Duo               | 3652-5021/3* |
| Magicard 600 Duo Mag           | 3652-5022/2* |
| Magicard 600 Duo Mag           | 3652-5022/3* |
| Magicard 600 Duo Smart         | 3652-5023/2* |
| Magicard 600 Duo Smart         | 3652-5023/3* |
| Magicard 600 Duo Smart SLE     | 3652-5025/2* |
| Magicard 600 Duo Smart SLE     | 3652-5025/3* |
| Magicard 600 Duo Mag Smart     | 3652-5024/2* |
| Magicard 600 Duo Mag Smart     | 3652-5024/3* |
| Magicard 600 Duo Mag Smart SLE | 3652-5026/2* |
| Magicard 600 Duo Mag Smart SLE | 3652-5026/3* |

(\* Regiocodes; /2 – VS; /3 – Europa, Japan, Zuid-Korea en Australazië)

## Online upgrades

### Online dubbelzijdige upgrade

Upgrade de Magicard 600 Uno naar de Magicard 600 Duo. Online geleverd via de interface van het stuurprogramma.

### Online gepersonaliseerde HoloKote-upgrade

Raster- of volledig kaartpatroon. Er kunnen tot tien gepersonaliseerde ontwerpen worden toegevoegd via de interface van het stuurprogramma met behulp van de online HoloKote-tool.

\*De printsnelheden zijn bij benadering en zijn afhankelijk van het kaartontwerp/de afdrুকinstellingen.  
\*\*Beschikbaar in Noord-Amerika, de EU en andere geselecteerde gebieden. In andere gebieden geldt een beperkte fabrieksgarantie van minimaal 1 jaar. Onze garanties dekken slecht vakmanschap, fabricagefouten en defecten aan onderdelen – afhankelijk van het gebruik van goedgekeurde Magicard-materialen en de naleving van correct routineonderhoud en een correcte onderhoudsfrequentie.



Garantie onderworpen aan de naleving van specifieke gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden, evenals het gebruik van gecertificeerde 'Original Magicard' kleurenlinten.



**Magicard Ltd – Hoofdkantoor en productiecentrum**  
Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,  
Verenigd Koninkrijk  
Tel. +44 1305 47 00 00  
E-mail: [info@magicard.com](mailto:info@magicard.com)  
[www.magicard.com](http://www.magicard.com)

Vind hier uw dichtstbijzijnde dealer:

### Uw Brady disributeur

GSH Identification Solutions B.V.  
Lelystraat 93 K  
3364 AH Sliedrecht  
Tel. +31 184 421 859  
[www.gsh-id.nl](http://www.gsh-id.nl)  
[info@gsh-id.nl](mailto:info@gsh-id.nl)  
[www.bradywebshop.nl](http://www.bradywebshop.nl)



Uitgave: 2.00