

# BMP61 PRINTER

## LABEL LIBRARY UPDATE



We hebben recent de labelcartridges voor onze BMP61-printer geüpdatet om nog meer printmogelijkheden te bieden. **Om uw nieuw aangekochte labelcartridges te kunnen gebruiken, zal u eventueel een Label Library update moeten uitvoeren – volg daartoe de onderstaande procedure:**





### WAT U NODIG HEEFT:

- ▶ Uw BMP61-labelprinter
- ▶ USB-geheugenstick



### WAT U MOET DOEN:

- 1 Download het meest recente Printer Label Library-bestand naar uw computer  
 ▶ [DOWNLOAD NU](#)
- 2 Open de map Downloads, klik rechts op het bestand en kies "Alles uitpakken"
- 3 Kopieer het Excel- en het BIN-bestand naar uw USB-geheugenstick
- 4 Verwijder de geheugenstick en steek deze in uw BMP61-printer
- 5 Schakel de printer in, deze detecteert de upgradebestanden en er verschijnt een melding op het scherm. Selecteer "Upgrade"
- 6 Selecteer "Ja" in de volgende melding om de upgrade te bevestigen  
 ▶ U krijgt eventueel de vraag of u de bestanden van de geheugenstick wilt verwijderen. Selecteer "Negeren" als u nog andere BMP61-printers hebt om te upgraden, anders selecteert u "Verwijderen"
- 7 Verwijder de geheugenstick uit de printer en start de printer opnieuw op  
 BELANGRIJK: Als u de geheugenstick niet verwijdert, zal de printer blijven proberen om de firmware te updaten.

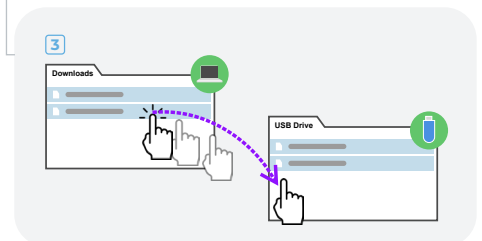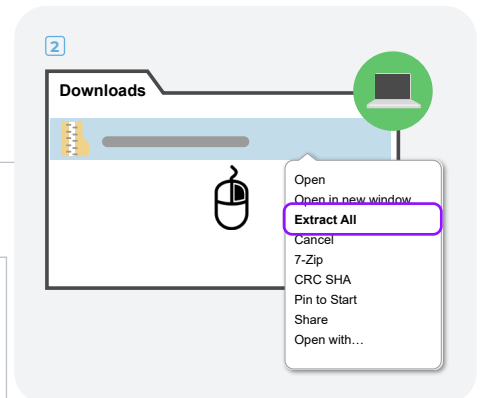

### WAAR VINDT U HULP?

- ▶ Voor meer gedetailleerde instructies verwijzen we u naar de [Label Library update handleiding](#)
- ▶ Ondervindt u problemen? Wij zijn er om u te helpen! Bel onze technische helpdesk op het nummer +44 333 333 1111 of stuur een mail naar [tseurope@bradycorp.com](mailto:tseurope@bradycorp.com).