



Geavanceerd labels printen met een draagbare printer

M610 labelprinter en M611 labelprinter

Over BRADY



Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labeling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Vernieuwen

BRADY blijft innoveren. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere oplossingen om onze klanten wereldwijd het beste van de markt te bieden.

Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om het labelen van kleine componenten of het beschermen van uw medewerkers tegen onverwachte lekkages en spills door het gebruik van absorptiematerialen. Onze producten en services, gaande van printers, scanners en software tot servicecontracten en on-site training, zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob. Daarnaast is er ons netwerk van Expert-dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor gepersonaliseerde oplossingen.

Vertrouwen

BRADY staat al 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie. Identificatie, het lijkt een klein detail. Maar elke professional weet dat dit soort details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-verdeler in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labeling en identificatie, evenals oplossingen voor lekkagebestrijding. Hij informeert u graag over de verschillende mogelijkheden en oplossingen en dit geheel vrijblijvend.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop. De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

M610 labelprinter en M611 labelprinter

De voordelen van Brady

Brady biedt duidelijke voordelen op het gebied van identificatie, veiligheid en regelgeving. Onze klanten komen altijd op de eerste plaats.

Het is onze doelstelling om u een ongeëvenaarde klantenervaring te bieden. We engageren ons ten volle om de beste prestaties en service te leveren – in onze producten, diensten en medewerkers.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties die voor anderen niet haalbaar zijn. Onze medewerkers presteren op manieren die regelmatig uw verwachtingen overtreffen. En dankzij onze focus en discipline kunnen we onze klanten een uitstekende dienstverlening op lange termijn garanderen.

Kortom, Brady is uw betrouwbare partner wanneer prestaties van het grootste belang zijn.

Meer informatie over de voordelen van Brady vindt u op:
www.bradyeurope.com

Inhoud

4	Introductie van de M610 labelprinter
6	Een overzicht van de M610 labelprinter
7	Brady Authentic-labels
8	Introductie van de M611 labelprinter
10	Een overzicht van de M611 labelprinter
11	Doelgerichte materialen
12	Labels
13	Printlinten
14	Lettergrootte en bibliotheek met symbolen
15	Elektrische, voice- en datacom identificatie
32	Algemene en industriële identificatie
37	Veiligheids- en bedrijfsidentificatie
38	Identificatie van elektronica
41	Laboratoriumidentificatie
51	Materiaalmerken en -eigenschappen
52	Materiaaloverzicht
57	Brady Workstation-software
58	M610- en M611-labelprintersoftware
60	Specificaties van de M610 labelprinter
61	Specificaties van de M611 labelprinter
62	M610 labelprinter, kits en accessoires
63	M611 labelprinter, kits en accessoires
64	Complete draagbare RFID-traceringskits
66	Complete draagbare HF-kits



Geniet van optimale duurzaamheid

Pure perfectie, op kantoor of op locatie.



Profiteer van hoge prestaties ter plaatse met een allround duurzame labelprinter, de M610. Hij werkt snel en efficiënt en is uitermate geschikt voor de identificatie van draden, kabels en componenten. Hij is robuust voor gebruik op locatie en betrouwbaar in de werkplaats. Met de M610 kunt u labelgegevens op meerdere manieren beheren. Sla labels op in de printer en print labels wanneer u ze nodig heeft. Voor een vertrouwde en betrouwbare partner op locatie kiest u de M610.

Doe meer met deze tijdbesparende functies:

- Printsnelheid van 50,8 mm/sec
- Verbeterde Gen3 lithium-ionbatterij
- Sla gegevensbestanden op en importeer ze vanaf een USB-stick
- Importeer en bewaar bestanden, lijsten en afbeeldingen
- Ontwerp en print labels met het toetsenbord, de mobiele app of de desktopsoftware
- Print tekst, barcodes, vormen en afbeeldingen



Scan om de overzichtsvideo te bekijken



DOE MEER MET GEAVANCEERDE MOGELIJKHEDEN



Bestand tegen een val van 1,8 m volgens militaire normen



Print 4500 labels met een volle batterij



Ruimere (-18°C tot 46°C) werkingstemperaturen



PRINTERTOETSENBORD



MOBIELE APP



DESKTOPSOFTWARE

Geavanceerde prestaties op kantoor of op locatie

Doe elke dag meer met de robuuste M610. Kies hoe u werkt en voer gegevens op verschillende manieren in, waar en wanneer u maar wilt.

De duurzaamheid die uw werk vereist



Robuust, industrieel ontwerp: bestand tegen een val van 1,8 m en schokbestendig volgens militaire normen



Werkt bij extreme temperaturen: geschikt voor toepassingen van -18 tot 46 °C



Geavanceerde batterijtechnologie: print 4500 labels met een volle batterij

De meest uitgebreide opties voor data-invoer



Blijf verbonden waar u ook werkt dankzij de verbeterde Bluetooth-technologie



Importeer en exporteer labelbestanden op elke gewenste manier



Upload lijsten en afbeeldingen naar de printer via de USB 2.0-poort (type A en B) of een USB-stick



Sla labels op in de printer. Print gemakkelijk van waar u ook werkt



Ontwerp en print labels met tekst, barcodes, vormen en afbeeldingen met behulp van het printertoetsenbord, het toetsenbord van uw smartphone of de desktopsoftware



Meer informatie op
bradyeurope.com/M610



Een overzicht van de M610 labelprinter



A

Print tot 50,8 mm per seconde



B

Gemakkelijk laden van materiaal met optie voor bulkrollen



C

Herlaadbare lithium-ionbatterij print tot 4500 labels met een volle batterij



D


USB 2.0-poort voor het importeren en opslaan van bestanden, lijsten en afbeeldingen

Het juiste label van de juiste partner

Duurzaamheid ontmoet veelzijdigheid

De M610 werkt hard achter de schermen zodat u uitstekende prestaties kunt leveren en naadloos kunt werken. Dankzij slimme technologie communiceert de printer met labelmaterialen en software om het instellen en printen van labels vlotter te laten verlopen. Hij herkent en past zich aan aan materiaalaafmetingen, type, kleur, hoeveelheid en compatibiliteit, en stelt de juiste brandtemperatuur en printsnelheid in. De M610 is eenvoudig en intuïtief en doet bijna alles volledig automatisch.

Uw tijd- en kostenbesparende voordelen:



**KORTERE
INSTELTIJD**



**MINDER
LABELFOUTEN**



**CREËREN VAN
CONFORME LABELS**



**MINDER
MATERIAALVERSPILLING**

Pure perfectie op kantoor of op locatie

De duurzaamheid die uw werk vereist



KLEINE ROLLEN

Krijg de klus geklaard met meer dan 50 kwalitatieve materialen en meer dan 800 labelopties.



BULKROLLEN

Bespaar meer – koop in bulk: meer dan 14 materialen en meer dan 150 labelopties.



GEPERSONALISEERDE OPTIES

Specifieke noden? Geniet van onbeperkte personalisatie in 70+ verschillende labelmaterialen.



Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Authentic-materialen werken naadloos met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van anderen. Wij ondersteunen u met het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de sector. Werk authentiek. Werk beter met Brady.

Flexibel ontwerpen en printen

Ontwerp. Bekijk. Print. Zoals u wilt.



Ontwerp en print labels op uw manier – altijd en overal – met de M611 labelprinter. Hij laat u sneller werken dankzij de intuïtieve app en software. Open bestanden in e-mails. Deel labelgegevens met teamleden op verschillende locaties. Print labels wanneer u ze nodig heeft. Met de M611 zijn uw werkopties vrijwel eindeloos.

Doe meer met deze tijdbesparende functies:

- Printsnelheid van 50,8 mm/sec
- Deel labelbestanden op meerdere locaties
- Sla gegevensbestanden op en importeer ze vanaf een USB-stick
- Printbreedte van 50,8 mm
- Compact en licht
- Maak verbinding met een computer via wifi of een USB-kabel
- Maak verbinding met een mobiel apparaat via Bluetooth



Scan om de
overzichtsvideo
te bekijken



MODERNISEER WORKFLOWS OP MEERDERE MANIEREN



Maak labels op kantoor of op locatie. Bewaar ze om gemakkelijk te delen



Deel ter plaaste via e-mail, print direct vanaf het touchscreen van de printer of smartphone



Verbind tot 5 apparaten via Bluetooth, bespaar tijd en moeite bij het labelen



MOBIELE APP



PRINTERTOUCHSCREEN



DESKTOPSOFTWARE

Ontwerp. Bekijk. Print.

Zoals u wilt.

Met de M611 wordt mobiel printen eenvoudig. U heeft enkel uw smartphone en de Expresslabels-app nodig. Dankzij de geavanceerde touchscreentechnologie kunt u gemakkelijk labels aanpassen, ontwerpen en bewerken via het vertrouwde toetsenbord op uw mobiele toestel. Bovendien slaat de intuïtieve software uw werk automatisch op, waardoor het invoeren en bewerken van gegevens naadloos verloopt.




Compacte vorm. Enorme mogelijkheden.

De M611 werkt waar u werkt – op locatie, in de werkplaats of op kantoor. U kiest zelf hoe u labels ontwerpt en print. Overal. Altijd. Zijn interne lithium-ionbatterij is bestand tegen veeleisende omstandigheden en gaat langer mee. Gebruik de Bluetooth- en wifi-connectiviteit van de M611 om workflows te moderniseren ... importeer gegevens, deel ze of sla ze op in de printer. Print en label wanneer u klaar bent.



Meer informatie op bradyeurope.com/M611



Een overzicht van de M611 labelprinter



Een overzicht van de serviceniveaus



A

Automatische labelopmaak met Smart Cell-technologie



B

Gemakkelijk laden van materiaal met optie voor bulkrollen



C

Herlaadbare lithium-ionbatterij print tot 2500 labels met een volle batterij



D

USB 2.0-poort voor het opladen van een smartphone – USB-kabel en USB-poorten 2.0 type A en B

Honderden doelgerichte materialen.

De gespecialiseerde labels die u nodig heeft.

Brady biedt u het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen.



Alle weersomstandigheden

Krijg extra duurzaamheid bij buitengebruik en in zware, industriële werkruimten. Kies labels die reflecteren of bestand zijn tegen uv-licht, chemicaliën, zoutspray en reinigingsmiddelen.



Papier

Gebruik voordelige, papieren labels die bestand zijn tegen uitvegen voor identificatietoepassingen in laboratoria of industriële omgevingen.



Elektrostatisch dissipatief

Gebruik hoogwaardige labels met laag profiel en statische dissipatieve kleefstof voor machineleesbare toepassingen, printplaten en elektronische componenten.



Fraudebestendig

Garandeer de integriteit van producten en stalen met fraudebestendige labels. Kies uit labels die gemakkelijk breken, een VOID-patroon achterlaten of versplinteren bij verwijdering.




Vlaggetjes

Maak makkelijk te lezen, permanente identificatie voor draden en kabels of om items te traceren in laboratoria en productieomgevingen.



Unieke materialen

Van labels die aan VELCRO® hechten tot duurzame EPREP-identificatie voor schakelaars, bij Brady bent u aan het juiste adres.



Hittekrimpend

Kies voor industriële hittekrimpende krimpkousen voor duurzame draad- en kabelidentificatie. Ontwikkeld volgens industriespecifieke normen.



Wikkellabels

Bescherm belangrijke draden en kabels met labels met een transparante lamineerlaag. Het transparante vinyl is bestand tegen wrijving en chemicaliën, terwijl het witte bedrukbare gedeelte intact blijft.



Laboratoria

Zorg ervoor dat laboratoriumstalen leesbaar, scanbaar en traceerbaar blijven in elk extreem proces: cryogeen, kleuring, oplosmiddelen en verwerkingsvloeistoffen.



Inserts en dragers

De constructie van het DuraSleeve-draadmarkeringssysteem zorgt voor een duurzame legende op inserts die eenvoudig in een drager geschoven kunnen worden. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.



Gemetalliseerd

Gebruik professionele gemetalliseerde labels voor typeplaatjes, naamplaatjes en algemene identificatie van industriële producten.



RFID

Traceer items en beheer voorraden op een efficiëntere manier in complexe industriële omgevingen met volledig personaliseerbare RFID-labels die geschikt zijn voor elk oppervlak.



Multifunctioneel

Vertrouw op witte of transparante labels voor vrijwel alle industriële toepassingen met hoge en lage temperaturen, veeleisende omgevingen of wettelijke specificaties, inclusief een laag halidegehalte. Kies uit verschillende types kleefstof: standaard, sterk, extra sterk of herpositioneerbaar.



Tags

Bijzonder duurzame tags die ontworpen zijn voor extreme temperaturen en wrijving. De merkers zijn sterk en onverslijtbaar, voor een duurzame markering in praktisch elke omgeving. Deze merkers worden met twee kabelbinders aan de draad bevestigd.

We proberen ons materiaal aanbod voortdurend te verbeteren en uit te breiden. Controleer daarom regelmatig of er firmware-upgrades beschikbaar zijn, zodat u altijd toegang heeft tot de nieuwste materialen.

Brady-materiaalnummer	
B-109	Polyethyleen tag
B-345	Hittekrimpde krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen
B-348	Polyolefin
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl
B-390	Verharde insert
B-403	Papier
B-412	Polypropyleen tag
B-422	Polyester
B-422/B-966B	Polyester
B-423	Polyester
B-424	Papier
B-424/B-966B	Papier met polyester overlaminaat
B-425A	Polypropyleen
B-427	Zelflammerend vinyl
B-428	Gemetalliseerd polyester
B-428/B-966B	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat
B-430	Polyester
B-432	Polyester
B-435	Gemetalliseerd polyester
B-437	Polyvinylfluoride
B-439	Vinyl
B-459	Polyester
B-461	Zelflammerend polyester
B-473	Statisch dissipatief polyester
B-481	StainerBondz™-polyester
B-483A	Polyester
B-486B	Gemetalliseerd polyester

Brady-materiaalnummer	
B-488	Polyester
B-489A	Polyester
B-490	FreezerBondz™-polyester
B-494	Polyester
B-498	Vinylweefsel
B-499	Nylonweefsel
B-584	Reflecterende tape
B-595	Vinyl
B-642	Polyvinylfluoride
B-717	Polyimide
B-718	Polyimide
B-719	Polyimide
B-724	Polyimide
B-727	Polyimide
B-7351	Fraudebestendig vinyl
B-7425	Polypropyleen
B-7546	Fraudebestendig polyester
B-7551	Polyester
B-7576	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim
B-7596	Polyethyleen tag
B-7597	Polyethyleen tag
B-7598	Polyester tag
B-7599	Polyethyleen tag
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat
B-7645	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat
B-7696	Vinyl tag

Bulkverpakking voor het printen van grote volumes


Om bulklabels te printen, moeten de labelfeeder en Smart Cell-spoel worden gebruikt, die in de verpakking van het bulkmateriaal zijn inbegrepen.



Koop gepersonaliseerde labels die perfect op uw noden zijn afgestemd!

- Aangepaste vormen en afmetingen
- Aangepaste kleuren
- Aangepaste materialen met specifieke weerstand
- Aangepaste bedrukking of lay-out

www.bradyeurope.com/customlabels



Alle labelmaterialen zijn compatibel met M61-printlinten die probleemloos in de printers passen. Het is aanbevolen om het printlint te plaatsen alvorens u het materiaal laadt.



Bestelreferentie	Kleur	Rolbreedte	Rollengte	Opmerkingen/details
M61-R10010	Zwart	50,00	22,86	R10000 hoogwaardig zwart printlint voor de M610/M611, bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M61-R10010-BL	Blauw	50,00	22,86	R10000 hoogwaardig blauw printlint voor de M610/M611, bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M61-R10010-GN	Groen	50,00	22,86	R10000 hoogwaardig groen printlint voor de M610/M611, bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M61-R10010-RD	Rood	50,00	22,86	R10000 hoogwaardig rood printlint voor de M610/M611, bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M61-R10010-WT	Wit	50,00	22,86	R10000 hoogwaardig wit printlint voor de M610/M611, bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M61-R10010-YL	Geel	50,00	22,86	R10000 hoogwaardig geel printlint voor de M610/M611, bestand tegen krassen en oplosmiddelen
M61-R4310	Zwart	50,00	22,86	R4300 zwart printlint voor de M610/M611, bestand tegen vlekken, chemicaliën en omgevingsinvloeden
M61-R4410-BL	Blauw	50,00	22,86	R4400 blauw printlint voor de M610/M611, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R4410-RD	Rood	50,00	22,86	R4400 rood printlint voor de M610/M611, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R4410-WT	Wit	50,00	22,86	R4400 wit printlint voor de M610/M611, bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen
M61-R6010	Zwart	50,00	22,86	R6000 zwart printlint voor de M610/M611, bestand tegen hoge temperaturen, krassen en oplosmiddelen
M61-R6210	Zwart	50,00	22,86	R6200 zwart printlint voor de M610/M611, bestand tegen krassen, vlekken, hoge temperaturen en chemicaliën
M61-R6310	Zwart	50,00	22,86	M61 R6000 zwart printlint, bestand tegen oplosmiddelen en wrijving
M61-R6410	Zwart	50,00	22,86	R6400 zwart printlint voor de M610/M611, bestand tegen chemicaliën en wrijving
M61-R6610	Zwart	50,00	22,86	R6600 zwart printlint voor de M610/M611, bestand tegen oplosmiddelen en wrijving
M61-R6710-WT	Wit	50,00	22,86	R6700 wit printlint voor de M610/M611, bestand tegen chemicaliën
M61-R6810-WT	Wit	50,00	22,86	R6800 wit printlint voor de BMP61/M611, bestand tegen oplosmiddelen, krassen en vlekken

Geniet van een premium labelingervaring met geoptimaliseerde Brady Authentic-materialen

Authentic-materialen werken naadloos samen met Brady-printers voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid die u niet krijgt met materialen van “anderen”. Wij ondersteunen u met het meest uitgebreide assortiment kleuren, afwerkingen en gerichte toepassingen in de industrie. Werk authentiek. Werk beter met Brady.



Variabele lettergrootte

Lettergrootte van 4 tot 174 punten.

De maximale lettergrootte is afhankelijk van factoren zoals de labelgrootte, het aantal tekens, het aantal regels en de lettergrootte in andere regels.

Grootte	Voorbeeld
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	ABC 12
102	ABC 1




De lettertypes en symbolen voor de M610 en M611 bevinden zich in de “Expreslabels”-app. Meer informatie over de “Expreslabels”-app vindt u op pagina 59.



Barcode types



QR-code



Data Matrix-code

- U kunt kiezen uit 9 barcodesymbolologieën
- Ondersteuning van andere barcodes

Bibliotheek met symbolen

- Standaard elektrische en datacomsymbolen
- Meer dan 500 grafische symbolen inbegrepen




Gezondheids- en veiligheidsuitrusting



Alarmeren



PBM



Pijlen



Datacom



Elektrisch



Uitgang




Brand



Eerste hulp



GHS



Huishoudelektronica



Internationaal



Gebod




Verpakking



Verbod



Openbare informatie



Waarschuwing



Informatie over gevaarlijke materialen op de werkplek

... en nog veel meer

Draad- en kabelmarkering

PermaSleeve-krimpkousen voor draadmarkering

- Deze krimpkousen zijn de ultieme identificatieoplossing voor toepassingen die zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereisen.
- De snelle krimpsnelheid bespaart tijd en geld tijdens het aanbrengen.




Diagram	Bestelreferentie	Krimpratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
B-342: Hittekrimpend polyolefin											
V	M6-094-1-342-WT-2	3:1	Wit	12,70	4,62	12,70	0,58	2,03	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-1-342-2	3:1	Wit	12,70	4,62	12,70	0,58	2,03	5000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-094-175-342-2	3:1	Wit	22,23	4,62	12,70	0,58	2,03	5000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-1-342-BL	3:1	Blauw	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-1-342-GR	3:1	Groen	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-OR	3:1	Oranje	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-RD	3:1	Rood	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-1-342-WT	3:1	Wit	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-1-342	3:1	Wit	25,40	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-175-342-BL	3:1	Blauw	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-094-175-342-OR	3:1	Oranje	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-094-175-342-WT	3:1	Wit	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-094-175-342	3:1	Wit	44,45	4,62	12,70	0,58	2,03	2500	R4300, R6600	M610, M611, M710
O	M6-094-2-342-YL-R	3:1	Geel	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-094-2-342-WT-R	3:1	Wit	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-094-2-342-BK-R	3:1	Zwart	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-WT-2	3:1	Wit	12,70	5,97	12,70	1,17	2,79	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342-2	3:1	Wit	12,70	5,97	19,05	1,17	2,79	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-175-342-WT-3	3:1	Wit	14,81	5,97	12,70	1,17	2,79	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342-3	3:1	Wit	14,81	5,97	19,05	1,17	2,79	3000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-125-175-342-2	3:1	Wit	22,23	5,97	19,05	1,17	2,79	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-BL	3:1	Blauw	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-RD	3:1	Rood	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-1-342-WT	3:1	Wit	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-1-342	3:1	Wit	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-1-342-BK	3:1	Zwart	25,40	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R6700	M610, M611
V	M6-125-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-125-175-342-GR	3:1	Groen	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-175-342-OR	3:1	Oranje	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-125-175-342-WT	3:1	Wit	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-125-175-342	3:1	Wit	44,45	5,97	19,05	1,17	2,79	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
O	M6-125-2-342-YL-R	3:1	Geel	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-125-2-342-WT-R	3:1	Wit	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-125-2-342-BK-R	3:1	Zwart	50,80	5,97	19,05	1,17	2,79	70	R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-WT-3	3:1	Wit	8,38	8,51	15,88	1,57	3,81	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-4	3:1	Wit	11,10	8,51	19,05	1,57	3,81	4000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT-4	3:1	Wit	11,18	8,51	15,88	1,57	3,81	400	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-342-WT-2	3:1	Wit	12,70	8,51	15,88	1,57	3,81	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-1-342-2	3:1	Wit	13,08	8,51	19,05	1,57	3,81	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT-3	3:1	Wit	14,81	8,51	15,88	1,57	3,81	300	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-3	3:1	Wit	14,81	8,51	19,05	1,57	3,81	3000	R4300, R6600	M610, M611, M710

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

>>

Draad- en kabelmarkering



PermaSleeve-krimpkousen voor draadmarkering (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Krimpratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimpkousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
V	M6-187-175-342-WT-2	3:1	Wit	22,23	8,51	15,88	1,57	3,81	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-2	3:1	Wit	22,23	8,51	19,05	1,57	3,81	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-1-342-BL	3:1	Blauw	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-1-342-GR	3:1	Groen	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-RD	3:1	Rood	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-VT	3:1	Violet	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-1-342-WT	3:1	Wit	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-1-342	3:1	Wit	25,40	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-1-342-BK	3:1	Zwart	25,40	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R6700	M610, M611
V	M61-187-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-GR	3:1	Groen	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-187-175-342-OR	3:1	Oranje	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-187-175-342-OR	3:1	Oranje	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-RD	3:1	Rood	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	BM-187-175-342-RD	3:1	Rood	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-WT	3:1	Wit	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-187-175-342	3:1	Wit	44,45	8,51	19,05	1,57	3,81	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-187-175-342-BK	3:1	Zwart	44,45	8,51	15,88	1,57	3,81	100	R6700	M610, M611
○	M6-187-2-342-YL-R	3:1	Geel	50,80	8,51	12,70	1,57	3,81	70	R4300, R6600	M610, M611
○	M6-187-2-342-WT-R	3:1	Wit	50,80	8,51	12,70	1,57	3,81	70	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-342-WT-2	3:1	Wit	12,70	11,15	22,23	2,39	5,46	200	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-342-WT-3	3:1	Wit	14,81	11,15	22,23	2,39	5,46	300	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-342-YL-2	3:1	Geel	22,23	11,15	22,23	2,39	5,46	200	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-1-342-OR	3:1	Oranje	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-RD	3:1	Rood	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-PK	3:1	Roze	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-1-342-WT	3:1	Wit	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-1-342	3:1	Wit	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-1-342-BK	3:1	Zwart	25,40	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-250-175-342-GR	3:1	Groen	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-OR	3:1	Oranje	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-RD	3:1	Rood	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-250-175-342-WT	3:1	Wit	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-250-175-342	3:1	Wit	44,45	11,15	22,23	2,39	5,46	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
○	M6-250-2-342-YL-R	3:1	Geel	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R4300, R6600	M610, M611
○	M6-250-2-342-WT-R	3:1	Wit	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R4300, R6600	M610, M611
○	M6-250-2-342-BK-R	3:1	Zwart	50,80	11,15	12,70	2,39	5,46	70	R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-WT-2	3:1	Wit	12,70	16,38	25,40	3,18	8,13	200	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-1-342-2	3:1	Wit	12,70	16,38	25,40	3,18	8,13	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	BM-375-175-342-2	3:1	Wit	22,23	16,38	25,40	3,18	8,13	2000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-1-342-BL	3:1	Blauw	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpousen verticaal op de liner zitten.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

>>



Zie pagina 52-56 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering

PermaSleeve-krimpkousen voor draadmarkering (vervolg)

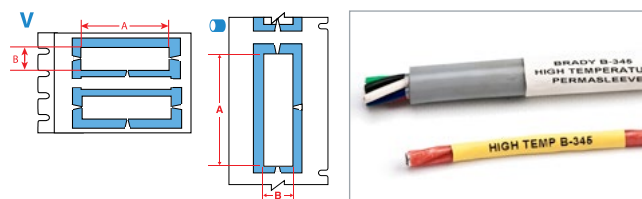



Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verhaling D (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimkousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
V	M6-375-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-1-342-GY	3:1	Grijs	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-OR	3:1	Oranje	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-RD	3:1	Rood	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-1-342-WT	3:1	Wit	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-1-342	3:1	Wit	25,40	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-175-342-BL	3:1	Blauw	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-375-175-342-GR	3:1	Groen	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-OR	3:1	Oranje	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-RD	3:1	Rood	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-PK	3:1	Roze	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-375-175-342-WT	3:1	Wit	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-375-175-342	3:1	Wit	44,45	16,38	25,40	3,18	8,13	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
O	M6-375-2-342-YL-R	3:1	Geel	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-375-2-342-WT-R	3:1	Wit	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-375-2-342-BK-R	3:1	Zwart	50,80	16,38	12,70	3,18	8,13	70	R6700	M610, M611
V	BM-500-175-342-YL-3	3:1	Geel	14,81	21,62	31,75	4,75	11,43	3000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-1-342-OR	3:1	Oranje	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-1-342-WT	3:1	Wit	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-1-342	3:1	Wit	25,40	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-175-342-BL	3:1	Blauw	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-175-342-GR	3:1	Groen	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-RD	3:1	Rood	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-500-175-342-WT	3:1	Wit	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R4300, R6600	M610, M611
V	BM-500-175-342	3:1	Wit	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	1000	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-500-175-342-BK	3:1	Zwart	44,45	21,62	31,75	4,75	11,43	100	R6700	M610, M611
O	M6-500-2-342-YL-R	3:1	Geel	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-500-2-342-WT-R	3:1	Wit	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-500-2-342-BK-R	3:1	Zwart	50,80	21,62	12,70	4,75	11,43	70	R6700	M610, M611
V	M6-750-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-750-1-342-WT	3:1	Wit	25,40	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-342-WT	3:1	Wit	44,45	31,75	41,28	6,35	17,78	100	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-750-2-342-YL-R	3:1	Geel	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-750-2-342-WT-R	3:1	Wit	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-750-2-342-BK-R	3:1	Zwart	50,80	31,75	12,70	6,35	17,78	70	R6700	M610, M611
V	BM-1000-175-342	3:1	Wit	44,45	42,16	50,80	8,46	24,13	500	R4300, R6600	M610, M611, M710
V	M6-1000-1-342-YL	3:1	Geel	25,40	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-1-342-WT	3:1	Wit	25,40	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-342-BL	3:1	Blauw	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-YL	3:1	Geel	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-342-GR	3:1	Groen	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-OR	3:1	Oranje	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-RD	3:1	Rood	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611
V	M6-1000-175-342-PK	3:1	Roze	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600, R6700	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. Bestelreferenties die met "R" eindigen, geven aan dat de krimpkousen verticaal op de liner zitten.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

>>

Draad- en kabelmarkering



PermaSleeve-krimpousen voor draadmarkering (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Krimratio	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draad-diameter (mm)	Max. draad-diameter (mm)	Krimpousen per rol	Aanbevolen printlint	Printer-compatibiliteit
V	M6-1000-175-342-WT	3:1	Wit	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R4300, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-342-BK	3:1	Zwart	44,45	42,34	50,80	8,46	24,13	50	R6700	M610, M611
O	M6-1000-2-342-WT-R	3:1	Wit	50,80	42,34	12,70	8,46	24,13	70	R4300, R6600	M610, M611
O	M6-1000-2-342-BK-R	3:1	Zwart	50,80	42,34	12,70	8,46	24,13	70	R6700	M610, M611
B-345: Hittekrimpoude krimpousen in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen											
V	M6-94-1-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	25,40	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-94-1-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	25,40	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-94-175-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	44,45	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-94-175-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	44,45	4,62	12,70	0,80	2,03	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-BL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Blaauw	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-PK	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Roze	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-1-345-BK	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Zwart	25,40	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R4400-WT	M610, M611
V	M6-125-175-345-BL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Blaauw	44,45	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-175-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	44,45	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-125-175-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	44,45	5,97	19,05	1,60	2,79	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	25,40	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-1-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	25,40	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-175-345-BL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Blaauw	44,45	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-175-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	44,45	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-187-175-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	44,45	8,51	19,05	2,39	3,81	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	25,40	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-1-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	25,40	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	44,45	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-250-175-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	44,45	11,15	22,23	3,18	5,46	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-1-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	25,40	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-1-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	25,40	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-175-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	44,45	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-375-175-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	44,45	16,38	25,40	4,75	8,13	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-1-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	25,40	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-1-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	25,40	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-175-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	44,45	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-500-175-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	44,45	21,62	31,75	6,35	11,43	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-1-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	25,40	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-1-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	25,40	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	44,45	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-750-175-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	44,45	31,75	41,28	9,53	17,78	100	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-1-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	25,40	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-1-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	25,40	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-345-YL	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Geel	44,45	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611
V	M6-1000-175-345-WT	2:1 (3:1 voor 2,39 mm diam.)	Wit	44,45	42,34	50,80	11,40	24,13	50	R6000HF, R6600	M610, M611

Breng gemakkelijk en snel betrouwbare krimpousen aan

Krimpousen zijn een betrouwbare en robuuste oplossing voor de identificatie van kabels. Het aanbrengen is niet altijd even gemakkelijk, vooral wanneer u dunne kabels met kleine krimpousen wilt identificeren. Dankzij onze QuickSleeve handmatige krimpousapplicator wordt het aanbrengen van krimpousen een pak gemakkelijker en sneller.

Voor meer informatie gaat u naar www.bradyeurope.com/QuickSleeve



Draad- en kabelmarkering

Zelflaminerende labels

- Zijn voorzien van een transparant, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de kabel kan worden gewikkeld en dienstdoet als overlaminaat ter bescherming van de bedrukking.
- Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-417: Zelflaminerend vinyl												
▶	M6-11-417	Wit, transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	500	R4300	M610, M611
▶	M6-17-417	Wit, transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,05	3,81	500	R4300	M610, M611
▶	M6-29-417	Wit, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300	M610, M611
▶	M6-18-417	Wit, transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▶	M6-19-417	Wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
▶	M6-31-417	Wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▶	M6-21-417	Wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300	M610, M611
▶	M6-23-417	Wit, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M610, M611
▶	M6-32-417	Wit, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▶	M6-33-417	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M610, M611
B-427: Zelflaminerend vinyl												
▶	M6-10-427	Wit, transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300	M610, M611
▶	M6-10-427-YL	Geel, transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,01	3,00	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427	Wit, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300	M610, M611
▶	M6-28-427-BL	Blauw, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-BR	Bruin, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-GR	Groen, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-GY	Grijs, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-OR	Oranje, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-PL	Paars, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-RD	Rood, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-28-427-YL	Geel, transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	3,99	8,10	750	R4300, R6700	M610, M611
▶	BM-11-427	Wit, transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,01	3,00	5000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-11-427	Wit, transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300	M611, M610
▶	M6-11-427-YL	Geel, transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	1,52	3,02	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-17-427-YL	Geel, transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,00	5,05	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-17-427	Wit, transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	3,05	3,81	500	R4300	M611, M610
▶	BM-17-427	Wit, transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,69	5,11	5000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-102-427	Wit, transparant	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,12	250	R4300	M610, M611
▶	M6-29-427-BL	Blauw, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-BR	Bruin, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-GR	Groen, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-GY	Grijs, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-OR	Oranje, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-PL	Paars, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-RD	Rood, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427-YL	Geel, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-29-427	Wit, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	500	R4300	M611, M610
▶	BM-29-427	Wit, transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	3,99	8,10	5000	R4300	M610, M611, M710
▶	M6-74-427	Wit, transparant	12,70	55,88	12,70	19,05	60,33	5,89	11,71	100	R4300	M610, M611
▶	BM-18-427	Wit, transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,11	2500	R4300	M610, M611, M710

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

>>



Breng het bedrukte gedeelte rond de draad aan.



Wikkel het transparante gedeelte rond de draad, over het bedrukte gedeelte.



Het transparante laminaat zal uw tekst nog jarenlang beschermen.

Draad- en kabelmarkering

Zelflaminerende labels (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
▶	M6-18-427-YL	Geel, transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,69	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-18-427	Wit, transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	3,99	9,40	250	R4300	M611, M610
▶	BM-30-427	Wit, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	2500	R4300	M610, M611, M710
▶	M6-30-427-BL	Blauw, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-BR	Bruin, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-GR	Groen, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-GY	Grijs, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-OR	Oranje, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-PL	Paars, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-RD	Rood, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427-YL	Geel, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-30-427	Wit, transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▶	M6-96-427	Wit, transparant	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
▶	BM-19-427	Wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,69	5,11	2500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-19-427-BL	Blauw, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-BR	Bruin, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-GR	Groen, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-GY	Grijs, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-OR	Oranje, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-PL	Paars, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-RD	Rood, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427-YL	Geel, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-19-427	Wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300	M610, M611
▶	M6-103-427	Wit, transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	R4300	M610, M611
▶	BM-31-427	Wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	2500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-31-427-BL	Blauw, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-BR	Bruin, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-GR	Groen, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-GY	Grijs, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-OR	Oranje, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-PL	Paars, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427-RD	Rood, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-31-427	Wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300	M611, M610
▶	M6-31-427-YL	Geel, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	BM-21-427	Wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-21-427-BL	Blauw, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-BR	Bruin, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-GR	Groen, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-GY	Grijs, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-OR	Oranje, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-PL	Paars, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-RD	Rood, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427-YL	Geel, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-21-427	Wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300	M611, M610
▶	M6-75-427	Wit, transparant	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,11	13,11	100	R4300	M610, M611
★	M6-64-427	Wit, transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	100	R4300	M610, M611
★	BM-64-427	Wit, transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,09	18,21	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	BM-23-427	Wit, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-23-427-BL	Blauw, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-BR	Bruin, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-GR	Groen, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-GY	Grijs, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

>>

Draad- en kabelmarkering

Zelflaminerende labels (vervolg)

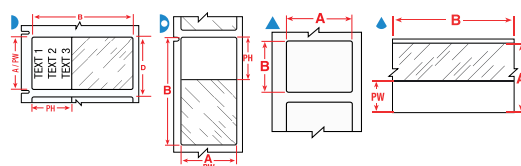



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprintbare Breedte PW (mm)	Beprintbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
▶	M6-23-427-OR	Oranje, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-PL	Paars, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-RD	Rood, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427-YL	Geel, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-23-427	Wit, transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M611, M610
▲	M6-105-427-AW	Wit	27,94	6,35	-	-	9,53	-	-	750	R4300	M610, M611
▲	M6C-106-427	Wit, transparant	38,10	**	-	12,70	-	-	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-30-427-AW	Wit	38,10	19,05	-	-	22,23	3,99	8,00	250	R4300	M610, M611
▶	M6-104-427	Wit, transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
▶	BM-32-427	Wit, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-32-427-BL	Blauw, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-BR	Bruin, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-GR	Groen, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-GY	Grijs, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-OR	Oranje, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-PL	Paars, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-RD	Rood, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427-YL	Geel, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-32-427	Wit, transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	3,99	9,40	250	R4300	M611, M610
▶	BM-33-427	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-109-427	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,19	100	R4300	M610, M611
▶	M6-33-427-BL	Blauw, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-BR	Bruin, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-GR	Groen, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-GY	Grijs, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-OR	Oranje, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-PL	Paars, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427-RD	Rood, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-33-427	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300	M611, M610
▶	M6-33-427-YL	Geel, transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,31	100	R4300, R6700	M610, M611
▶	BM-109-427	Wit, transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,19	500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	BM-34-427	Wit, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	500	R4300, R6900	M610, M611, M710
▶	M6-34-427-BL	Blauw, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-BR	Bruin, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-GR	Groen, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-GY	Grijs, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-OR	Oranje, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-PL	Paars, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-RD	Rood, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427-YL	Geel, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300, R6700	M610, M611
▶	M6-34-427	Wit, transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,21	36,40	50	R4300	M611, M610
▶	M6-87-427	Wit, transparant	44,45	25,40	44,45	9,53	28,58	2,69	5,11	250	R4300	M610, M611
▶	M6-88-427	Wit, transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	3,99	8,10	250	R4300	M610, M611
▲	M6-78-427-AW	Wit	48,26	25,40	-	-	28,58	-	-	250	R4300	M610, M611
▶	M6-66-427	Wit, transparant	49,23	80,00	49,23	25,40	83,57	8,50	17,40	100	R4300	M611, M610
▶	M6-107-427	Wit, transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	100	R4300	M610, M611
▶	BM-107-427	Wit, transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	3,99	8,10	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
B-642: Polyvinylfluoride												
▶	M6-19-642	Wit, transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	R4300, R6200	M610, M611
▶	M6-31-642	Wit, transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	3,99	8,10	250	R4300, R6200	M610, M611
▶	M6-21-642	Wit, transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,71	14,20	100	R4300, R6200	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen. Bestelreferenties die met "AW" eindigen, verwijzen naar alle witte labels zonder transparant gedeelte.

**M6-106-427: continu materiaal, lengte 15,24 m.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Draad- en kabelmarkering

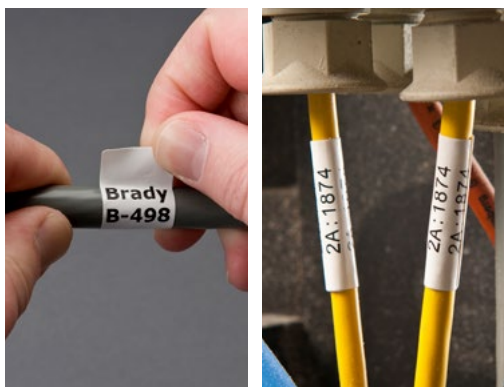

Wikkellabels

- Deze duurzame wikkellabels zijn verkrijgbaar met een kleefstof die toelaat om de merkers proper te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen (B-498) of met een permanente kleefstof (B-437, B-499).
- Voor deze materialen is een overlapping van 3 mm aanbevolen voor een ideale, duurzame oplossing.

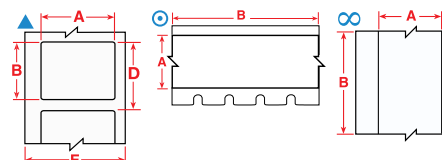


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-437: Polyvinylfluoride										
▲	M6-9-437	Wit	16,51	5,08	-	8,26	4,29	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-10-437	Wit	19,05	6,35	-	9,53	5,11	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-15-437	Wit	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	R4300, R6200	M610, M611
⊙	M6-41-437-WT-CM	Wit	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200	M610, M611
⊙	M6-41-437-YL-CM	Geel	38,10	-	15,24	-	-	1	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-29-437	Wit	38,10	12,70	-	15,88	11,18	500	R4300, R6200	M610, M611
B-439: Vinyl										
∞	M6C-500-439-BK	Zwart	12,70	-	15,24	-	-	1	R4400-WT	M610, M611
B-498: Vinylweefsel										
⊙	M6C-240-498	Wit	6,10	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-10-498	Wit	6,35	19,05	-	9,53	5,11	750	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	M6C-318-498	Wit	8,08	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	BMC-375-498	Wit	9,53	-	83,82	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
⊙	M6C-375-498	Wit	9,53	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
∞	M6C-500-498	Wit	12,70	-	9,14	-	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-7-498	Wit	12,70	12,70	-	15,88	3,10	500	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-29-498	Wit	12,70	38,10	-	15,88	9,09	5000	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-11-498	Wit	19,05	12,70	-	15,88	5,11	500	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-11-498	Wit	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-18-498	Wit	19,05	25,40	-	22,23	7,14	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-18-498	Wit	19,05	25,40	-	22,23	6,07	2500	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-30-498	Wit	19,05	38,10	-	22,23	11,18	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-23-498	Wit	25,40	101,60	-	104,78	31,37	100	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-17-498	Wit	25,40	12,70	-	15,88	3,10	500	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,58	7,14	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	BM-19-498	Wit	25,40	25,40	-	28,58	6,07	2500	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-103-498	Wit	25,40	31,75	-	34,93	-	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-15-498	Wit	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-21-498	Wit	25,40	63,50	-	66,68	19,25	100	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-16-498	Wit	25,40	9,53	-	12,70	7,14	500	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-33-498	Wit	38,10	101,60	-	104,78	24,31	100	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-34-498	Wit	38,10	152,40	-	155,58	47,53	50	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-31-498	Wit	38,10	25,40	-	28,58	11,18	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-32-498	Wit	38,10	38,10	-	41,28	11,18	250	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
▲	M6-28-498	Wit	38,10	6,35	-	9,53	11,18	750	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710



Zie pagina 52-56 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering

Labels/vlaggetjes voor glasvezelkabels

- Met deze vlaggetjes voor glasvezelkabels kunt u meer leesbare informatie printen op draden met een kleinere diameter en kunt u labels bekijken en aanbrengen zonder de kabels te moeten aanraken.


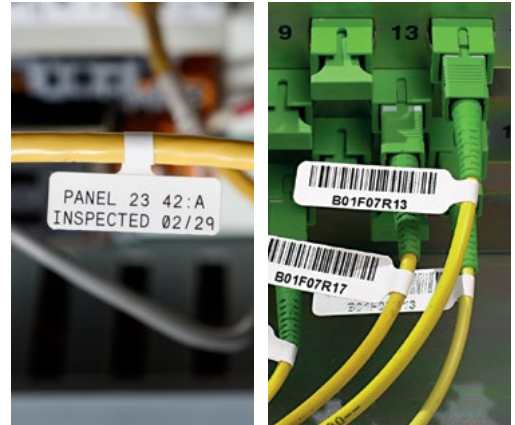


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-425A: Polypropyleen								
	M6-1-425-FP	Wit	29,97	20,02	23,50	250	R4300, R6200	M611, M610
	TL M6-1-425-FT	Wit	29,97	20,02	43,56	250	R4300, R6200	M611, M610
	M6-2-425-FP	Wit	44,45	25,40	66,68	100	R4300, R6200	M610, M611
B-483A: Polyester								
	M6-214-483	Wit	25,40	50,80	53,98	250	R6000HF	M610, M611
	M6-218-483-HF*	Wit	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611

* HF-compatibele QuickFlag-labels voor M710, M610 en M611 labelprinters

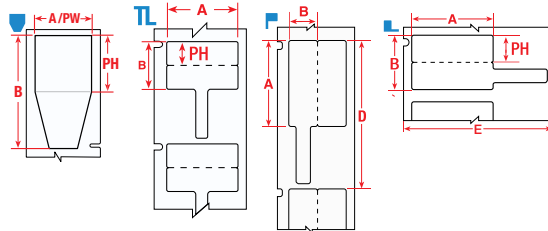

Documenteer eenvoudig elke kabel

Zie pagina 66-67 voor meer informatie over RFID-kits



RAPIDO plastic draadmerkers

- Geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor de duurzame markering van elektrische- en glasvezelkabels.


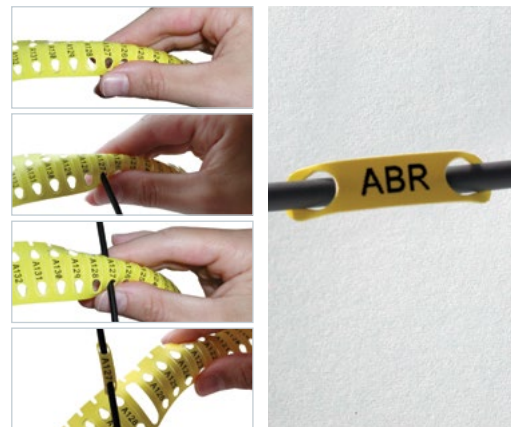


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Max. aantal regels tekst	Max. aantal tekens per regel	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-7599: Polyethyleen										
	BM-1-7599-YL-R	Geel	23,00	5,20	1	11	8,38	2500	R6200	M611, M610, M710
	BM-2-7599-YL-R	Geel	23,00	5,20	1	8	8,38	2500	R6200	M611, M610, M710
	BM-3-7599-YL-R	Geel	25,00	5,70	2	7	8,89	2500	R6200	M611, M610, M710
	BM-4-7599-YL-R	Geel	26,00	7,00	2	7	12,01	2500	R6200	M611, M610, M710
	BM-5-7599-YL-R	Geel	41,00	11,00	3	17	14,20	2500	R6200	M611, M610, M710

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710



Zie pagina 52-56 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Draad- en kabelmarkering



B-7643 halogeenvrije kabeltag

- Deze kabelmarkers zijn gemaakt van halogeenvrij polyurethaan.
- De markers zijn sterk en onverslijtbaar, voor een duurzame markering in praktisch elke omgeving.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-7643: Thermoplastisch polyether polyurethaan								
◇	BM-10x60-7643-BK	Zwart	10,00	60,00	65,09	250	R4400-WT	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-BL	Blauw	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-GN	Groen	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-OR	Oranje	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-RD	Rood	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF	M710, M610, M611
◇	BM-10x60-7643-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
▽	BM-10x60-7643-WT-L	Wit	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF	M610, M611, M710
▽	BM-10x60-7643-YL-L	Geel	10,00	60,00	65,88	250	R6000HF, R4400	M611, M610, M710
◇	M6-10x60-7643-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-10x60-7643-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	50	R6000HF	M610, M611
◇	BM-10x75-7643-BK	Zwart	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-BL	Blauw	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-GN	Groen	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-OR	Oranje	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-RD	Rood	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
◇	BM-10x75-7643-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF, R4400	M710, M610, M611
▽	BM-10x75-7643-WT-L	Wit	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF	M611, M610, M710
▽	BM-10x75-7643-YL-L	Geel	10,00	75,00	81,17	250	R6000HF, R4400	M611, M610, M710
◇	M6-10x75-7643-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-10x75-7643-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M610, M611
◇	M6-15x75-7643-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	50	R6000HF	M611, M610
◇	M6-15x75-7643-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF, R6200	M611, M610
◇	BM-15x75-7643-BK	Zwart	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-BL	Blauw	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-GN	Groen	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-OR	Oranje	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-RD	Rood	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7643-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	M6-25x75-7643-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	50	R4400-WT	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-OR	Oranje	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-7643-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	50	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	BM-25x75-7643-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-OR	Oranje	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25x75-7643-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
▽	BM-25x75-7643-WT-L	Wit	25,00	75,00	82,55	250	R6000HF	M611, M610, M710
▽	BM-25x75-7643-YL-L	Geel	25,00	75,00	82,55	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710

Draad- en kabelmarkering

B-348 tag voor massavervoer

- De B-348 tag voor massavervoer voldoet aan de strengste normen voor ondergrondse voertuigen inzake rook- en halogeenemissie.
- De tag kan ter plaatse en op locatie worden geprint en is een handige oplossing voor fabrikanten van massavervoer om dikke kabels en kabelbundels te identificeren.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-348: Polyolefin								
◇	BM-10x60-348-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x60-348-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-348-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-10x75-348-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-348-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-15x75-348-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-348-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	R6000HF	M610, M611, M710
◇	BM-25x75-348-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M610, M611, M710

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

B-7598 polyester kabeltag

De B-7598 polyester tag is een tag voor het identificeren van kabels die aan extreme omstandigheden worden blootgesteld. Hij moet met kabelbinders aan de kabel worden vastgemaakt. Enkele algemene toepassingen voor dit kabeltagmateriaal zijn:

- identificatie van meeraderige kabels
- identificatie van kabels in gsm-masten
- identificatie van data- en telecomkabels
- algemene kabelidentificatie die uitermate bestendig moet zijn

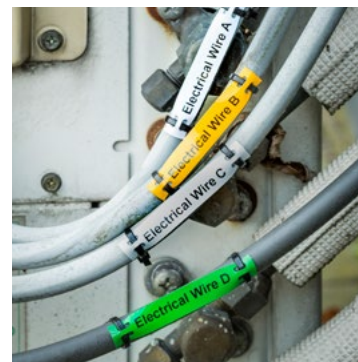



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-7598: Polyester								
◇	M6-10x60-7598-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-10x60-7598-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	100	R4400, R6000HF, R6600	M611, M610
◇	BM-10x60-7598-BK	Zwart	10,00	60,00	65,09	500	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-10x60-7598-BL	Blaauw	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x60-7598-GN	Groen	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x60-7598-RD	Rood	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x60-7598-SV	Zilver	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x60-7598-WT	Wit	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x60-7598-YL	Geel	10,00	60,00	65,09	500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	M6-10x75-7598-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-10x75-7598-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF, R6600	M611, M610
◇	BM-10x75-7598-BK	Zwart	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-10x75-7598-BL	Blaauw	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x75-7598-GN	Groen	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x75-7598-RD	Rood	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x75-7598-SV	Zilver	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x75-7598-WT	Wit	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-10x75-7598-YL	Geel	10,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	M6-15x75-7598-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-15x75-7598-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF, R6600	M611, M610
◇	BM-15x75-7598-BK	Zwart	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7598-BL	Blaauw	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15x75-7598-GN	Groen	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

>>

Draad- en kabelmarkering



B-7598 polyester kabeltag (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
◇	BM-15X75-7598-RD	Rood	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15X75-7598-SV	Zilver	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15X75-7598-WT	Wit	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-15X75-7598-YL	Geel	15,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	M6-25x75-B7598-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	100	R4400-WT	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-SV	Zilver	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF	M611, M610
◇	M6-25x75-B7598-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	100	R4400, R6000HF, R6600	M611, M610
◇	BM-25X75-7598-BK	Zwart	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-BL	Blauw	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-GN	Groen	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-RD	Rood	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-SV	Zilver	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-WT	Wit	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
◇	BM-25X75-7598-YL	Geel	25,00	75,00	80,43	250	R4400, R6000HF	M611, M610, M710



Scheurbestendige kabelmarkers

- Deze bijzonder scheurbestendige kabelmarkers kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en apparatuur.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-109: Polyethyleen										
⬆	M6-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	R4300, R6200	M610, M611
⬆	BM-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	R4300, R6200	M611, M610, M710
⬆	M6-12-109-YL	Geel	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	R4300, R6200	M611, M610
⬆	BM-12-109	Wit	19,05	76,20	12,45	52,07	76,20	1000	R4300, R6200	M610, M611, M710
⬆	M6-12-109	Wit	19,05	76,20	12,45	57,91	76,20	100	R4300, R6200	M610, M611
⬆	M6-36-109	Wit	44,45	28,58	32,26	28,58	28,58	250	R4300, R6200	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710



Gekleurde kabelbandjes



- Ideaal voor toepassingen met kleurencodes.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Aantal
196283	Zwart	3,50	200,00	100
196311	Transparant	3,50	200,00	100
196352	Geel	3,50	200,00	100
196349	Blauw	3,60	200,00	100
196350	Groen	3,60	200,00	100
196351	Rood	3,60	200,00	100

Draad- en kabelmarkering

LAMINAT-dragers

- LAMINAT-dragers zijn voorzien van een strip voor het lamineren van tekstlabels.
- De dragers worden met behulp van twee kabelbinders op de kabels en draden bevestigd voor permanente identificatie.
- De LAMINAT-dragers zijn geschikt voor elk type kabelidentificatie waar permanente leesbaarheid van de tekst cruciaal is.

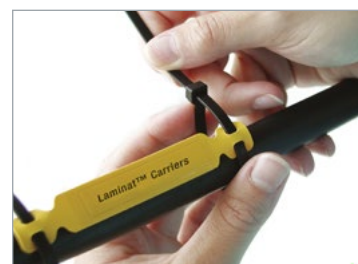

Trek de beschermingsfilm naar achteren.



Plaats het label in het midden en laat aan de vier zijden van het label voldoende ruimte voor het lamineren.



Lamineer de LAMINAT-dragers, door met een vinger de beschermingsfilm naar voren te duwen, zodat deze over het label schuift en van de siliconenliner loskomt.



Breng de kabelbinders altijd vanaf de bovenzijde aan, zodat de LAMINAT- drager rond de kabel buigt.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat (mm)	Hoogte overlaminaat (mm)	Aanbevolen Labels/Tapes	Aanbevolen printlint	Labels per rol
B-430: Polyester									
▲	M6-1-430-TL	Transparant	11,00	74,00	-	-	-	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	M6-6-430-TL	Transparant	11,00	49,00	-	-	-	R4400, R6000HF	150
▲	M6-5-430-TL	Transparant	39,00	5,08	-	-	-	R4400, R6000HF, R6200	300
B-7644: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat									
○	LC-71X9-B7644-0.1	Geel	70,99	9,00	45,00	9,00	M6-5-430-TL	-	100
○	LC-103X15-B7644-0.1	Geel	103,00	15,00	55,00	15,00	M6-6-430-TL	-	100
○	LC-128X15-B7644	Geel	128,00	15,00	80,00	15,00	M6-1-430-TL	-	100

LAMINAT-tags

- LAMINAT-tags (Manilla-tags) zijn ideaal voor toepassingen in extreme omgevingen alsook voor de identificatie van ventielen, instrumenten, motoren en andere industriële componenten.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat (mm)	Hoogte overlaminaat (mm)	Aanbevolen Labels/Tapes	Labels per rol
B-7644: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat								
▼	LT-59X25-B7644-0.05	Geel	59,00	25,00	43,00	25,00	M6-4-430-TL	50
B-7645: Polypropyleen tag met polyester overlaminaat								
▼	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Geel	59,00	25,00	43,00	25,00	M6-4-430-TL	50

Aanbevolen labels voor LAMINAT-dragers

- Transparante polyesterlabels specifiek ontworpen voor LAMINAT-dragers.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Aanvullende informatie	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-430: Polyester								
▲	M6-6-430-TL	Transparant	11,00	49,00	Sterk hechttingsvermogen; doorschijnend; te gebruiken in combinatie met LC-103x15-B7644	150	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-1-430-TL	Transparant	11,00	74,00	Sterk hechttingsvermogen; doorschijnend; te gebruiken in combinatie met LC-128x150-B7644	100	R4400, R6000HF, R6200	M611, M610
▲	M6-4-430-TL	Transparant	37,00	21,00	Sterk hechttingsvermogen; doorschijnend; te gebruiken in combinatie met LT-59x25-B7645	300	R4400, R6000HF, R6200	M611, M610
▲	M6-5-430-TL	Transparant	39,00	5,08	Sterk hechttingsvermogen; doorschijnend; te gebruiken in combinatie met LC-65x13-B7644 en/of LC-71x9-B7644	300	R4400, R6000HF, R6200	M611, M610

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Draad- en kabelmarkering



DuraSleeve-inserts

- Bedrukbare Brady DuraSleeve-inserts creëren een duurzame legende.
- De tags en inserts glijden probleemloos in de transparante dragers.
- De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.

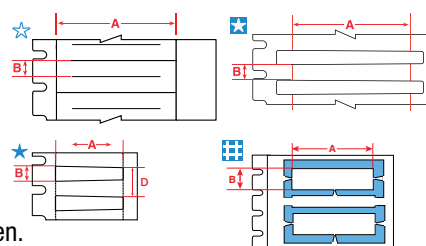


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-390: Polypropyleen								
	BM-15-390	Wit	15,00	4,14	10,11	3000	R6000HF, R6200, R6600	M611, M610, M710
	M6-15-390	Wit	15,00	4,14	10,10	300	R6000HF, R6200, R6600	M611, M610
	BM-30-390	Wit	29,97	4,14	10,11	3000	R6000HF, R6200, R6600	M611, M610, M710
	M6-30-390	Wit	29,97	4,14	4,06	300	R6000HF, R6200, R6600	M611, M610
B-7597: Polyethyleen								
	M6-10x4.2-7597-WT	Wit	10,00	4,20	4,20	1500	R4300, R6200	M611, M610
	M6-10x4.2-7597-YL	Geel	10,00	4,20	4,20	1500	R6200	M611, M610
	M6-15x4.2-7597-WT	Wit	15,00	4,20	8,02	1500	R4300, R6200	M611, M610
	M6-15x4.2-7597-YL	Geel	15,00	4,20	4,20	1500	R6200	M611, M610
	M6-30x4.2-7597-WT	Wit	30,00	4,20	4,20	1500	R4300, R6200	M611, M610
	M6-30x4.2-7597-YL	Geel	30,00	4,20	4,20	1500	R6200	M611, M610
B-7696: Vinyl								
	BM-10x4.4-7696-WT	Wit	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-10x4.4-7696-YL	Geel	10,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M611, M610, M710
	M6-12x4.4-7696-WT	Wit	12,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	BM-12x4.4-7696-WT	Wit	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-12x4.4-7696-YL	Geel	12,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M611, M610, M710
	M6-16x4.4-7696-WT	Wit	16,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	M6-16x4.4-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	BM-16x4.4-7696-WT	Wit	16,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-16x4.4-7696-YL	Geel	16,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200	M611, M610, M710
	M6-23x4.4-7696-WT	Wit	23,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	BM-23x4.4-7696-WT	Wit	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-23x4.4-7696-YL	Geel	23,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200	M611, M610, M710
	M6-30x4.4-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	M6-30x4.4-7696-WT	Wit	30,00	4,40	7,56	250	R6000HF, R6200	M611, M610
	BM-30x4.4-7696-WT	Wit	30,00	4,40	7,56	2500	R6000HF, R6200, R6900	M611, M610, M710
	BM-30x4.4-7696-YL	Geel	30,00	4,40	7,56	5000	R6000HF, R6200	M611, M610, M710

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

DuraSleeve-dragers

DuraSleeve-dragers zijn vervaardigd uit transparant pvc. Dankzij hun speciale vorm zijn ze geschikt voor kabeldiameters van 1,50 mm tot 14 mm.



Bestelreferentie	Breedte	Aantal	Artikelnr.
Draad diameter : 1,50 mm tot 2,50 mm			
DMC-1.5/2.5-30	30,00	500	213263
DMC-1.5/2.5-10	10,00	1000	313644
DMC-1.5/2.5-12	12,00	1000	313645
DMC-1.5/2.5-23	23,00	500	313646
DMC-1.5/2.5-16	16,00	1000	313661
Draad diameter : 2,00 mm tot 4,00 mm			
DMC-2/4-30	30,00	500	213264
DMC-2/4-10	10,00	1000	313647
DMC-2/4-12	12,00	1000	313648
DMC-2/4-23	23,00	500	313649
DMC-2/4-16	16,00	1000	313662

Bestelreferentie	Breedte	Aantal	Artikelnr.
Draad diameter : 4,00 mm tot 7,00 mm			
DMC-4/7-30	30,00	200	213265
DMC-4/7-10	10,00	500	313650
DMC-4/7-12	12,00	500	313651
DMC-4/7-23	23,00	500	313652
DMC-4/7-16	16,00	500	313663
Draad diameter : 6,00 mm tot 10,00 mm			
DMC-6/10-30	30,00	200	213266
DMC-6/10-10	10,00	500	313653
DMC-6/10-12	12,00	500	313654
DMC-6/10-23	23,00	200	313655
DMC-6/10-16	16,00	500	313664

Bestelreferentie	Breedte	Aantal	Artikelnr.
Draad diameter : 10,00 mm tot 14,00 mm			
DMC-10/14-16	16,00	200	313656
DMC-10/14-30	30,00	200	313657
DMC-10/14-10	10,00	200	313658
DMC-10/14-12	12,00	200	313659
DMC-10/14-23	23,00	200	313660

Markering van componenten en apparatuur

EPREP-labels

- EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplote plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.



Op rol



Zigzag gevouwen



Op bulkrol



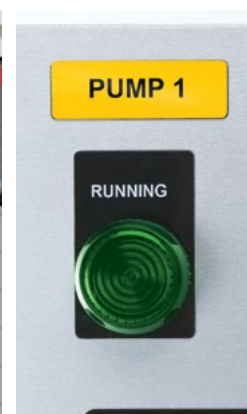


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter Opening (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Layout	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim										
▲	M6-01-7593-YL	Geel	27,00	7,95	-	11,17	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-WT	Wit	27,00	7,95	-	11,17	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-SL	Zilver	27,00	7,95	-	11,17	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-RD	Rood	27,00	7,95	-	11,17	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-GN	Groen	27,00	7,95	-	11,17	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-01-7593-BK	Zwart	27,00	7,95	-	11,17	250	Individuele merkers op rol	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-02-7593-YL	Geel	27,00	12,45	-	15,67	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-WT	Wit	27,00	12,45	-	15,67	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-SL	Zilver	27,00	12,45	-	15,67	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-RD	Rood	27,00	12,45	-	15,67	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-GN	Groen	27,00	12,45	-	15,67	250	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-02-7593-BK	Zwart	27,00	12,45	-	15,67	250	Individuele merkers op rol	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-03-7593-YL	Geel	27,00	15,00	-	18,17	150	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-03-7593-WT	Wit	27,00	15,00	-	18,17	150	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-03-7593-SL	Zilver	27,00	15,00	-	18,17	150	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-03-7593-RD	Rood	27,00	15,00	-	18,17	150	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-03-7593-BK	Zwart	27,00	15,00	-	18,17	150	Individuele merkers op rol	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-04-7593-YL	Geel	27,00	18,00	-	21,17	150	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-04-7593-WT	Wit	27,00	18,00	-	21,17	150	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-04-7593-SL	Zilver	27,00	18,00	-	21,17	150	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-04-7593-RD	Rood	27,00	18,00	-	21,17	150	Individuele merkers op rol	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-04-7593-BK	Zwart	27,00	18,00	-	21,17	150	Individuele merkers op rol	R4400-WT	M611, M610
△	M6-05-7593-YL	Geel	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-WT	Wit	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-SL	Zilver	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-RD	Rood	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-GN	Groen	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
△	M6-05-7593-BK	Zwart	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Zigzag gevouwen	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-06-7593-YL	Geel	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-06-7593-RD	Rood	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-06-7593-BK	Zwart	15,00	45,00	-	68,26	300	Zigzag gevouwen	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-07-7593-YL	Geel	18,00	35,00	-	45,00	300	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-07-7593-WT	Wit	18,00	35,00	-	45,00	300	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-07-7593-SL	Zilver	18,00	35,00	-	45,00	300	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-07-7593-BK	Zwart	18,00	35,00	-	45,00	300	Zigzag gevouwen	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-08-7593-YL	Geel	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-08-7593-WT	Wit	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-08-7593-SL	Zilver	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-08-7593-BK	Zwart	19,00	48,00	-	71,00	300	Zigzag gevouwen	R4400-WT	M611, M610
▲	M6-09-7593-YL	Geel	25,00	75,00	-	78,17	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	M6-09-7593-WT	Wit	25,00	75,00	-	78,17	100	Zigzag gevouwen	R4400, R6000HF	M611, M610
▲	BM-06-7593-WT	Wit	45,00	15,00	-	18,26	450	Individuele merkers op rol	R6000HF, R6900	M710, M610, M611
▲	BM-06-7593-SL	Zilver	45,00	15,00	-	18,26	450	Individuele merkers op rol	R6000HF, R4400, R6900	M710, M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Markering van componenten en apparatuur

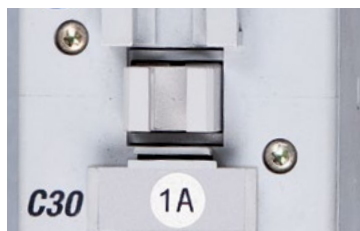

Markering van elektrische componenten

- Merkers uit nylonweefsel met een sterke kleefstof bieden een uitstekend hechtvermogen in veeleisende omgevingen.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Max. karakters per lijn	Max. aantal lijnen tekst	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-498: Vinylweefsel												
⊙	BMC-375-498	Wit	9,53	-	83,82	-	-	7	-	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
B-499: Nylonweefsel												
✕	M6-82-499-YL	Geel	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	R4300, R6200	M610, M611
✕	M6-83-499-YL	Geel	-	-	-	12,70	15,88	11	1	500	R4300, R6200	M610, M611
✕	M6-83-499	Wit	-	-	-	12,70	15,88	11	1	500	R4300, R6200	M610, M611
✕	M6-82-499	Wit	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	R4300, R6200	M610, M611
▲	BM-67-499-YL	Geel	15,00	9,00	-	-	12,17	13	2	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	BM-67-499-YL	Geel	15,00	9,00	-	-	12,17	13	2	7500	R4400, R6000HF	M611, M610, M710
▲	M6-153-499-YL	Geel	16,00	5,08	-	-	8,17	15	1	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-47-499-YL	Geel	20,00	7,95	-	-	11,18	18	2	750	R4300, R6200	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

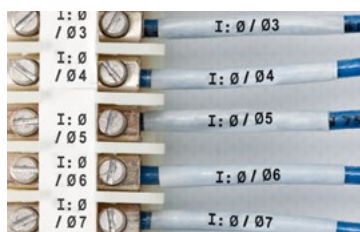

Markering van aansluitklemmen

- Deze herpositioneerbare merker uit vinylweefsel met een sterke kleefstof biedt een uitstekend hechtvermogen en kan toch gemakkelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-422: Polyester							
⊙	M6C-8-422-TB	Wit	8,00	15,00	1	R6000HF	M611, M610
⊙	M6C-375-422	Wit	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-430: Polyester							
⊙	M6C-375-430	Transparant	9,53	15,24	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-432: Polyester							
∞	M6C-250-432	Transparant	6,35	15,24	1	R6000HF, R4400	M610, M611
B-483A: Polyester							
∞	M6C-250-483	Wit	6,35	15,24	1	R6000HF	M610, M611
B-489A: Polyester							
∞	M6C-250-489	Wit	6,35	15,24	1	R4300	M610, M611
B-498: Vinylweefsel							
⊙	M6C-240-498	Wit	6,10	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	M6C-318-498	Wit	8,08	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	M6C-375-498	Wit	9,53	9,14	1	R4300, R6000HF, R6200, R6600	M610, M611
⊙	BMC-375-498	Wit	9,53	83,82	1	R4300, R6000HF, R6200, R6900	M610, M611, M710
B-499: Nylonweefsel							
⊙	M6C-375-499	Wit	9,53	9,14	1	R4300, R6200	M610, M611
B-7551: Polyester							
⊙	M6C-5-7551-TB	Transparant	4,50	15,00	1	R6200	M611, M610

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710



Documenteer eenvoudig elke kabel

Zie pagina 66-67 voor meer informatie over RFID-kits



Markering van componenten en apparatuur

Markering van elektrische componenten

- Merker uit nylonweefsel met een sterke kleefstof bieden een uitstekend hechtvermogen in veeleisende omgevingen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-423: Polyester								
▲	M6-220-423-YL	Geel	15,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-220-423	Wit	15,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-219-423-YL	Geel	17,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-219-423	Wit	17,00	6,00	9,20	750	R6000HF	M610, M611
B-499: Nylonweefsel								
▲	M6-220-499-YL	Geel	15,00	6,00	9,20	750	R4300	M611, M610
▲	M6-220-499	Wit	15,00	6,00	9,20	750	R4300	M611, M610
▲	M6-219-499-YL	Geel	17,00	6,00	9,20	750	R4300	M611, M610
▲	M6-219-499	Wit	17,00	6,00	9,20	750	R4300	M611, M610

Labels voor werkstations

- Een uitgebreid assortiment duurzame en resistente materialen voor het labelen van uw workstation.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-412: Polypropyleen								
⊗	BM-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	5000	R4300, R6200	M610, M611, M710
⊗	M6-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
B-422: Polyester								
⊗	M6-39-422	Wit	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-44-422	Wit	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-7-422	Wit	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-422	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-422	Wit	25,40	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-422	Wit	38,10	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
B-430: Polyester								
▲	M6-71-430	Transparant	8,89	5,08	8,28	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
⊗	M6-39-430	Transparant	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-44-430	Transparant	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-7-430	Transparant	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-16-430	Transparant	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-17-430	Transparant	25,40	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-29-430	Transparant	38,10	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-45-430	Transparant	38,10	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710



Documenteer eenvoudig elke kabel

Zie pagina 66-67 voor meer informatie over RFID-kits



Markering van eigendommen en componenten



Labels voor patchpanelen

- Creëer een volledig opgemaakt geserialiseerd label voor aansluitklemmen dat past op uw apparatuur.
- Identificeer uw (netwerk)poorten, aansluitingen en contactdozen met labels of inschuifstroken.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-412: Polypropyleen							
◆	M6C-23-412	Wit	5,84	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
◆	M6C-375-412	Wit	9,53	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
◆	M6C-500-412	Wit	12,70	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
◆	M6C-535-412	Wit	13,59	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611
◆	M6C-785-412	Wit	19,94	15,24	1	R4300, R6200	M610, M611

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710



Identificatie van rekken, panelen en algemene datacomapparatuur

- Duurzame materialen met permanente kleefstof beschikbaar in verschillende afmetingen voor de markering van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere voice- en datacomapparatuur.

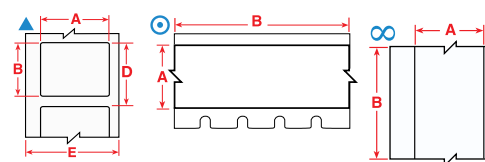


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-422: Polyester									
▲	M6-20-422	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	BM-20-422	Wit	50,80	25,40	-	53,98	1000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
○	M6C-375-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
○	M6C-475-422	Wit	12,07	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
○	M6C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
○	M6C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Polyester									
▲	M6-10-423	Wit	19,05	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-30-423	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-52-423	Wit	48,26	15,24	-	18,42	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
○	M6C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Gemetalliseerd polyester									
○	M6C-500-428	Lichtgrijs	12,70	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
B-430: Polyester									
▲	M6-22-430	Transparant	25,40	76,20	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-30-430	Transparant	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-28-430	Transparant	38,10	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-52-430	Transparant	48,26	15,24	-	18,42	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-78-430	Transparant	48,26	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-430	Transparant	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
○	M6C-375-430	Transparant	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
○	M6C-500-430	Transparant	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1000-430	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
∞	M6C-1900-430	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-432: Polyester									
▲	M6-11-432	Transparant	19,05	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-432	Transparant	12,70	-	9,14	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-250-432	Transparant	6,35	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400	M610, M611
∞	M6C-1000-432	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-432	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-483A: Polyester									
∞	M6C-250-483	Wit	6,35	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
○	M6C-500-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-483	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-483	Wit	48,26	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Markering van eigendommen en componenten

Etiketten voor bedrijfsmiddelen en apparatuur

- Ideaal voor gebruik bij leidingmarkering, magazijn- en veiligheidsidentificatie, arc flash en visuele werkpleklabels voor zowel binnen als buiten.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-422: Polyester									
⊙	M6C-375-422	Wit	9,53	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⊙	M6C-475-422	Wit	12,07	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⊙	M6C-500-422	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
⊙	M6C-625-422	Wit	15,88	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-422	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-422	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-19-422	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-422	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-422	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-422	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-422	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-422	Wit	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-22-422	Wit	76,20	25,40	-	79,38	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-422	Wit	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-23-422	Wit	101,60	25,40	-	104,78	100	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-422	Wit	101,60	48,26	-	104,78	100	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Polyester									
⊙	M6C-500-423	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-7-423	Wit	12,70	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	BM-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-17-423	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-19-423	Wit	25,40	25,40	-	28,58	2500	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	BM-20-423	Wit	25,40	50,80	-	53,98	1000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-20-423	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-24-423-BK	Wit	28,70	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-26-423	Wit	31,75	69,85	-	73,03	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	BM-29-423	Wit	38,10	12,70	-	15,88	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-31-423	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-32-423	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-221-423-UHF*	Wit	45,00	18,00	-	22,23	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-22-423	Wit	76,20	25,40	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-423	Wit	76,20	48,26	-	79,38	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-23-423	Wit	101,60	25,40	-	104,78	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-38-423	Wit	101,60	48,26	-	104,78	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Gemetalliseerd polyester									
▲	M6-17-428	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
B-432: Polyester									
∞	M6C-250-432	Transparant	6,35	-	15,24	-	1	R6000HF, R4400	M610, M611
∞	M6C-500-432	Transparant	12,70	-	9,14	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-10-432	Transparant	19,05	6,35	-	9,53	750	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-11-432	Transparant	19,05	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-432	Transparant	25,40	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-432	Transparant	25,40	12,70	-	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-432	Transparant	48,26	-	15,24	-	1	R4400, R6000HF	M610, M611
B-459: Polyester									
▲	M6-20-459	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-459	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-459	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611
B-473: Statisch dissipatief polyester									
▲	M6-17-473	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
B-483A: Polyester									
⊙	M6C-500-483	Wit	12,70	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
▲	M6-61-483	Wit	12,70	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-62-483	Wit	19,05	101,60	-	104,78	50	R6000HF	M610, M611
▲	M6-63-483	Wit	19,05	203,20	-	206,38	50	R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-483	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-483	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

* HF-compatibele QuickFlag-labels voor M710, M610 en M611 labelprinters

>>

Markering van eigendommen en componenten



Etiketten voor bedrijfsmiddelen en apparatuur (vervolg)




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
▲	M6-19-483	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-483	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-24-483-BK	Wit	28,70	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1300-483	Wit	33,02	-	15,24	-	1	R6000HF	M610, M611
▲	M6-65-483	Wit	34,93	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-483	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-483	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-483	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-483	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-483	Wit	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-23-483	Wit	101,60	25,40	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-483	Wit	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
B-488: Polyester									
▲	M6-80-488	Wit	19,05	22,86	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-97-488	Wit	22,86	22,86	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-78-488	Wit	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
B-489A: Polyester									
∞	M6C-250-489	Wit	6,35	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
∞	M6C-500-489	Wit	12,70	-	9,14	-	1	R4300	M610, M611
∞	M6C-1000-489	Wit	25,40	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-16-489	Wit	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-489	Wit	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-19-489	Wit	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-489	Wit	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
∞	M6C-1300-489	Wit	33,02	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-29-489	Wit	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-30-489	Wit	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300	M610, M611
▲	M6-31-489	Wit	38,10	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-32-489	Wit	38,10	38,10	-	41,28	250	R4300	M610, M611
∞	M6C-1900-489	Wit	48,26	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-37-489	Wit	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-489	Wit	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611
B-499: Nylonweefsel									
▲	M6-81-499	Wit	48,26	6,35	-	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
▲	M6-78-499	Wit	48,26	25,40	-	28,58	250	R4300, R6200	M610, M611
B-595: Vinyl									
∞	M6C-375-595-BL	Blauw	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-YL	Geel	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-GN	Groen	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-OR	Oranje	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-RD	Rood	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-WT	Wit	9,53	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-BL	Blauw	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-YL	Geel	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-GN	Groen	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-OR	Oranje	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-RD	Rood	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-WT	Wit	19,05	-	15,24	-	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611



Papieren labels

- Voordelig alternatief voor weinig veeleisende, algemene identificatietoepassingen.
- Witte, matte toplaag.
- Uitstekend contrast en smeert niet uit, ideaal voor het afdrukken van barcodes.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-424: Papier								
▲	M6-80-424	Wit	19,05	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-424	Wit	25,40	50,80	53,98	100	R4300	M610, M611
▲	BM-20-424	Wit	50,80	25,40	53,98	1000	R4300, R6900	M610, M611, M710
▲	M6-22-424	Wit	76,20	25,40	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-37-424	Wit	76,20	48,26	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-424	Wit	101,60	48,26	104,78	100	R4300	M610, M611

Bestelreferenties die met "B" beginnen, verwijzen naar bulkrollen.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Markering van eigendommen en componenten

Type- en naamplaatjes

- Kies uit verschillende materialen met sterke kleefstof voor gebruik in commerciële/ industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-428: Gemetalliseerd polyester									
⊙	M6C-500-428	Lichtgrijs	12,70	-	15,24	-	1	R4300	M610, M611
▲	M6-15-428	Lichtgrijs	25,40	6,99	-	10,16	750	R4300	M610, M611
▲	M6-17-428	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	BM-17-428	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	5000	R4300, R6200	M610, M611, M710
▲	M6-20-428	Lichtgrijs	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
▲	M6-24-428-BK	Lichtgrijs	28,70	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-26-428	Lichtgrijs	31,75	69,85	-	73,03	100	R4300	M610, M611
▲	M6-29-428	Lichtgrijs	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	BM-20-428	Lichtgrijs	50,80	25,40	-	53,98	1000	R4300, R6200	M610, M611, M710
▲	M6-22-428	Lichtgrijs	76,20	25,40	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-37-428	Lichtgrijs	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-428	Lichtgrijs	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611
B-435: Gemetalliseerd polyester									
∞	M6C-1900-435	Zilver	48,26	-	15,24	-	1	R6000HF	M611, M610, M710
B-435A: Gemetalliseerd polyester									
▲	M6-16-435	Zilver	25,40	9,53	-	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-435	Zilver	25,40	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-435	Zilver	25,40	50,80	-	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-29-435	Zilver	38,10	12,70	-	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-30-435	Zilver	38,10	19,05	-	22,23	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-435	Zilver	38,10	25,40	-	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-32-435	Zilver	38,10	38,10	-	41,28	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-435	Zilver	76,20	48,26	-	79,38	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-38-435	Zilver	101,60	48,26	-	104,78	100	R6000HF	M610, M611
B-486: Gemetalliseerd polyester									
∞	M6C-1900-486	Lichtgrijs	48,26	-	15,24	-	1	R4300	M611, M610
B-486B: Gemetalliseerd polyester									
▲	M6-16-486	Lichtgrijs	25,40	9,53	-	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-486	Lichtgrijs	25,40	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-19-486	Lichtgrijs	25,40	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-20-486	Lichtgrijs	25,40	50,80	-	53,98	100	R4300	M610, M611
▲	M6-24-486-BK	Lichtgrijs	28,70	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-29-486	Lichtgrijs	38,10	12,70	-	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-30-486	Lichtgrijs	38,10	19,05	-	22,23	250	R4300	M610, M611
▲	M6-31-486	Lichtgrijs	38,10	25,40	-	28,58	250	R4300	M610, M611
▲	M6-32-486	Lichtgrijs	38,10	38,10	-	41,28	250	R4300	M610, M611
▲	M6-37-486	Lichtgrijs	76,20	48,26	-	79,38	100	R4300	M610, M611
▲	M6-38-486	Lichtgrijs	101,60	48,26	-	104,78	100	R4300	M610, M611

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Algemene industriële identificatie

- Flexibel vinyl dat zich makkelijk aanpast aan gladde of ruwe oppervlakken zoals muren, deuren, panelen, rekken en apparatuur. Uitstekend bestand tegen olie, detergents, vuil en diverse oplosmiddelen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-439: Vinyl							
∞	M6C-500-439-BL	Blauw	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-YL	Geel	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-GR	Groen	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-OR	Oranje	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-RD	Rood	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439	Wit	12,70	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-500-439-BK	Zwart	12,70	15,24	1	R4400-WT	M610, M611
∞	M6C-1000-439-BL	Blauw	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611

>>

Markering van eigendommen en componenten



Algemene industriële identificatie (vervolg)





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
∞	M6C-1000-439-YL	Geel	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-GR	Groen	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-OR	Oranje	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-RD	Rood	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439	Wit	25,40	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1000-439-BK	Zwart	25,40	15,24	1	R4410-WT	M610, M611
∞	M6C-1900-439-BL	Blauw	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-YL	Geel	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-GR	Groen	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-OR	Oranje	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-RD	Rood	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439	Wit	48,26	15,24	1	R4400, R6000HF	M610, M611
∞	M6C-1900-439-BK	Zwart	48,26	15,24	1	R4410-WT	M610, M611



PermaShield-labels

- Deze labels zijn voorzien van een apart overlaminaat dat op het geprinte label kan worden aangebracht.
- Het label blijft duidelijk leesbaar, zelfs in zeer veeleisende omgevingen.
- Het overlaminaat overlapt het label aan alle zijden wanneer het is aangebracht.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Breedte overlaminaat (mm)	Hoogte overlaminaat (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-422/B-966B: Polyester										
◇	M6-17-422-PSL	Wit	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-20-422-PSL	Wit	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-26-422-PSL	Wit	69,85	31,75	76,20	38,10	79,38	100	R4400, R6000HF	M610, M611
◇	M6-50-422-PSL	Wit	76,20	41,91	82,55	48,26	85,73	100	R4400, R6000HF	M610, M611
B-424/B-966B: Papier										
◇	M6-17-424-PSL	Wit	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4300	M610, M611
◇	M6-20-424-PSL	Wit	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4300	M610, M611
B-428/B-966B: Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat										
◇	M6-17-428-PSL	Lichtgrijs	25,40	12,70	31,75	19,05	22,23	500	R4300	M610, M611
◇	M6-20-428-PSL	Lichtgrijs	50,80	25,40	57,15	31,75	60,33	100	R4300	M610, M611
◇	M6-26-428-PSL	Lichtgrijs	69,85	31,75	76,20	38,10	79,38	100	R4300	M610, M611
◇	M6-50-428-PSL	Lichtgrijs	76,20	41,91	82,55	48,26	85,73	100	R4300	M610, M611



Voorbedrukte labels

- Bedrukbare labels met voorgedrukte kopteksten laten u toe om zelf informatie toe te voegen.



Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Legende	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-422: Polyester								
M6-35-422-PROP	Zwart op wit	41,40	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Polyester								
M6-30-423-TEST	Groen op wit	19,05	38,10	22,23	TESTED	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-30-423-CALI	Groen op wit	38,10	19,05	22,23	CALIBRATION	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-30-423-INSP	Zwart op wit	38,10	19,05	22,23	INSPECTED	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
M6-35-423-PROP	Zwart op wit	41,40	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-428: Gemetalliseerd polyester								
M6-30-428-CALI	Groen op grijs	19,05	38,10	22,23	CALIBRATION	250	R4300	M610, M611
M6-35-428-PROP	Zwart op lichtgrijs	41,28	19,05	22,23	PROPERTY TAG	250	R4300	M610, M611

Veiligheids- en bedrijfsidentificatie

Hoogwaardig vinyl voor binnen- en buitengebruik

- Hecht zich perfect aan voorwerpen met een lage oppervlakte-energie, zoals: pvc-buizen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gepoederlakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd uit gerecycleerde kunststoffen.
- Hecht zich uitstekend aan sterk gestructureerde oppervlakken zoals geverfde betonmuren, afgewerkt oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, leidingen met een ruw oppervlak en met papier omwikkelde leidingen.
- Gemiddeld 8 tot 10** jaar levensduur bij buitengebruik bij temperaturen van -40 °C tot 82 °C. Kan worden aangebracht bij temperaturen tot -18 °C.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-595: Vinyl							
∞	M6C-375-595-BL	Blauw	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-YL	Geel	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-GN	Groen	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-OR	Oranje	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-RD	Rood	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-375-595-WT	Wit	9,53	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
⊙	M6C-500-595-BL	Blauw	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-YL	Geel	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-GN	Groen	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-OR	Oranje	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-RD	Rood	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-CL	Transparant	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-WT	Wit	12,70	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-500-595-BK	Zwart	12,70	15,24	1	R4410, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-595-BL	Blauw	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-YL	Geel	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-GN	Groen	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-OR	Oranje	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-RD	Rood	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
∞	M6C-750-595-WT	Wit	19,05	15,24	1	R10000, R6000HF, R4410	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-BL	Blauw	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-YL	Geel	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-GY	Grijs	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-GN	Groen	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-OR	Oranje	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-RD	Rood	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-CL	Transparant	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-WT	Wit	25,40	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-1000-595-BK	Zwart	25,40	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-BL	Blauw	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-BR	Bruin	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-YL	Geel	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-GD	Goud	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-GN	Groen	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-LB	Lichtblauw	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-OR	Oranje	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-PL	Paars	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-RD	Rood	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-CL	Transparant	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-WT	Wit	50,80	15,24	1	R4410, R6000HF, R10000	M610, M611
⊙	M6C-2000-595-BK	Zwart	50,80	15,24	1	R4400, R10000	M610, M611

**De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminat aanbevolen.



Zie pagina 52-56 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Veiligheids- en bedrijfsidentificatie



Reflecterende tapes

- Dankzij de reflecterende eigenschappen is dit materiaal geschikt voor het lezen van labels in omstandigheden met weinig licht (met zaklamp).





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-584: Reflecterende tape							
∞	M6C-750-584-YL	Geel	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-584-OR	Oranje	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-750-584	Wit	19,05	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584-YL	Geel	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584-OR	Oranje	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1000-584	Wit	25,40	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-YL	Geel	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-OR	Oranje	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584-SL	Zilver	50,80	9,14	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584-YL	Geel	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584-OR	Oranje	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-1500-584	Wit	38,10	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611
∞	M6C-2000-584	Wit	50,80	15,24	1	R6000HF, R10000	M610, M611

Markering van componenten



Fraudebestendige labels

- Fraudebestendige labels komen los in kleine stukjes wanneer ermee geknoeid wordt, waardoor het erg moeilijk en tijdrovend is om ze te verwijderen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-351: Fraudebestendig vinyl								
▲	M6-31-351	Wit	38,10	25,40	28,45	250	R6000HF, R6200	M610, M611
▲	M6-37-351	Wit	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF, R6200	M611, M610
B-362: Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl								
▲	M6-17-362	Zilver	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-362	Zilver	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-362	Zilver	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-362	Zilver	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF	M610, M611
B-7351: Fraudebestendig vinyl								
▲	M6-17-7351	Wit	25,40	12,70	15,87	500	R6000HF, R6200	M611, M610
▲	M6-20-7351	Wit	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF, R6200	M611, M610
B-7546: Fraudebestendig polyester								
▲	M6-17-7546	Wit	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-7546	Wit	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-7546	Wit	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
B-7576: Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester								
▲	M6-17-7576	Zilver	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-20-7576	Zilver	25,40	50,80	53,98	100	R6000HF	M610, M611
▲	M6-31-7576	Zilver	38,10	25,40	28,58	250	R6000HF	M610, M611
▲	M6-37-7576	Zilver	76,20	48,26	79,38	100	R6000HF	M610, M611



Zie pagina 52-56 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.



Welke thermische transfert labels voor welke procestechnologie



	PTH-technologie (Plated Through Hole - enkel through hole)		SMT-technologie (Surface Mount Technology - enkel oppervlaktemontage)	
	Bovenzijde	Onderzijde	Boven- of onderzijde	Na het proces
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Ja	Ja	Ja	Ja
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Ja*	Nee	Nee	Ja

*Bij extreem hoge temperaturen is het aan te raden deze materialen eerst te testen.

Markering van printplaten



Polyesterlabels

- Duurzame polyestermaterialen voor de identificatie van relais, elektromagneten, printplaten, elektronische componenten en veel meer.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-422: Polyester								
	M6-39-422	Wit	9,53	15,24	15,24	750	R4400, R6000HF	M610, M611
	M6-44-422	Wit	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
	M6-5-422	Wit	12,70	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF	M610, M611
	M6-7-422	Wit	12,70	12,70	15,88	500	R4400, R6000HF	M610, M611
	M6-16-422	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
	M6-45-422	Wit	38,10	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF	M610, M611
B-423: Polyester								
	M6-1-423	Wit	6,35	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-3-423	Wit	9,53	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-4-423	Wit	10,16	10,16	13,34	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-5-423	Wit	12,70	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-6-423	Wit	12,70	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-9-423	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-10-423	Wit	19,05	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-13-423	Wit	22,86	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-14-423	Wit	25,40	4,75	8,26	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-15-423	Wit	25,40	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-16-423	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	BM-16-423	Wit	25,40	9,53	12,70	5000	R6000HF, R6900	M610, M611, M710
	M6-25-423	Wit	31,75	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-27-423	Wit	38,10	3,18	6,35	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-28-423	Wit	38,10	6,35	9,53	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-2-423	Wit	50,80	6,35	53,98	100	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-430: Polyester								
	M6-71-430	Transparant	8,89	5,08	8,28	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-6-430	Transparant	12,70	6,99	10,16	750	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
	M6-44-430	Transparant	12,70	9,53	12,70	500	R4400, R6000HF, R6200	M610, M611
B-437: Polyvinylfluoride								
	M6-10-437	Wit	19,05	6,35	9,53	750	R4300, R6200	M610, M611
	M6-15-437	Wit	25,40	6,99	10,16	750	R4300, R6200	M610, M611
	M6-29-437	Wit	38,10	12,70	15,88	500	R4300, R6200	M610, M611
B-473: Statisch dissipatief polyester								
	M6-1-473	Wit	6,35	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
	M6-5-473	Wit	12,70	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
	M6-6-473	Wit	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF	M610, M611
	M6-9-473	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
	M6-10-473	Wit	19,05	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
	M6-16-473	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF	M610, M611
	M6-17-473	Wit	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
	M6-28-473	Wit	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
B-488: Polyester								
	M6-80-488	Wit	19,05	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
	M6-97-488	Wit	22,86	22,86	28,58	250	R4300	M610, M611
	M6-78-488	Wit	48,26	25,40	28,58	250	R4300	M610, M611
	M6-81-488	Wit	48,26	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Markering van printplaten

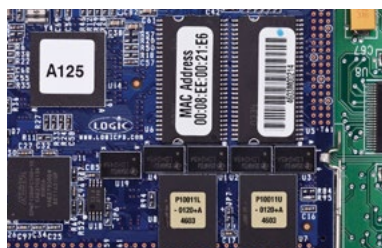

Polyimidelabels

- Duurzame polyimidematerialen voor de identificatie van relais, elektromagneten, printplaten en elektronische componenten.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per rol	Aanbevolen printlint	Printercompatibiliteit
B-718: Polyimide								
▲	M6-14-718	Wit	25,40	4,75	8,26	750	R6000HF	M610, M611
B-719: Polyimide								
▲	M6-10-719	Wit	6,35	19,05	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-4-719	Wit	10,16	10,16	13,34	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-6-719	Wit	12,70	6,99	10,16	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-9-719	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-13-719	Wit	22,86	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
▲	M6-16-719	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-17-719	Wit	25,40	12,70	15,88	500	R6000HF	M610, M611
▲	M6-28-719	Wit	38,10	6,35	9,53	750	R6000HF	M610, M611
B-724: Polyimide								
▲	M6-10-724	Amber	6,35	19,05	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-1-724	Amber	6,35	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-3-724	Amber	9,53	9,53	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-4-724	Amber	10,16	10,16	13,34	500	R4300	M610, M611
▲	M6-6-724	Amber	12,70	6,99	10,16	750	R4300	M610, M611
▲	M6-9-724	Amber	16,51	5,08	8,26	750	R4300	M610, M611
▲	M6-13-724	Amber	22,86	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-16-724	Amber	25,40	9,53	12,70	500	R4300	M610, M611
▲	M6-17-724	Amber	25,40	12,70	15,88	500	R4300	M610, M611
▲	M6-25-724	Amber	31,75	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-27-724	Amber	38,10	3,18	6,35	750	R4300	M610, M611
▲	M6-28-724	Amber	38,10	6,35	9,53	750	R4300	M610, M611
▲	M6-2-724	Amber	50,80	6,35	53,98	100	R4300	M610, M611
B-767: Statisch dissipatieve polyimide								
▲	M6-14-767	Wit	4,75	25,40	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-10-767	Wit	6,35	19,05	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-1-767	Wit	6,35	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-3-767	Wit	9,53	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-9-767	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-25-767	Wit	31,75	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-27-767	Wit	38,10	3,18	6,35	750	R6300	M610, M611
▲	M6-28-767	Wit	38,10	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-2-767	Wit	50,80	6,35	53,98	100	R6300	M610, M611
B-768: Statisch dissipatieve polyimide								
▲	M6-10-768	Wit	6,35	19,05	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-1-768	Wit	6,35	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-3-768	Wit	9,53	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-4-768	Wit	10,16	10,16	13,34	500	R6300	M610, M611
▲	M6-6-768	Wit	12,70	6,99	10,16	750	R6300	M610, M611
▲	M6-9-768	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-13-768	Wit	22,86	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-16-768	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-28-768	Wit	38,10	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
B-797: Polyimide								
▲	M6-10-797	Wit	6,35	19,05	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-1-797	Wit	6,35	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-3-797	Wit	9,53	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-4-797	Wit	10,16	10,16	13,34	500	R6300	M610, M611
▲	M6-6-797	Wit	12,70	6,99	10,16	750	R6300	M610, M611
▲	M6-9-797	Wit	16,51	5,08	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-13-797	Wit	22,86	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-14-797	Wit	25,40	4,75	8,26	750	R6300	M610, M611
▲	M6-16-797	Wit	25,40	9,53	12,70	500	R6300	M610, M611
▲	M6-28-797	Wit	38,10	6,35	9,53	750	R6300	M610, M611
▲	M6-2-797	Wit	50,80	6,35	53,98	100	R6300	M610, M611

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Identificatie voor de tracering van stalen

Labels voor rietjes en staafjes

- Brady biedt een assortiment labels aan die perfect passen op het kleine oppervlak van rietjes en staafjes en bestand zijn tegen langdurige opslag.



F Vriezer
N Vloeibaar stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100 °C)
S Zelflaminerend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen		Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,25 mL Straw											
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	BM-19-427	M610, M611, M710	R4300, R6900	2500
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-BL	M610, M611	R4300, R6700	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-BR	M610, M611	R4300, R6700	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-GR	M610, M611	R4300, R6700	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-GY	M610, M611	R4300, R6700	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-OR	M610, M611	R4300, R6700	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-PL	M610, M611	R4300, R6700	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-RD	M610, M611	R4300, R6700	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427-YL	M610, M611	R4300, R6700	250
	B-427	F N	S	25,40	25,40	25,40	9,53	M6-19-427	M610, M611	R4300	250
	B-427	F N		27,94	6,35	-	-	M6-105-427-AW*	M610, M611	R4300	750
0,50 mL											
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	BM-21-427	M610, M611, M710	R4300, R6900	1000
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-BL	M610, M611	R4300, R6700	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-BR	M610, M611	R4300, R6700	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-GR	M610, M611	R4300, R6700	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-GY	M610, M611	R4300, R6700	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-OR	M610, M611	R4300, R6700	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-PL	M610, M611	R4300, R6700	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-RD	M610, M611	R4300, R6700	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427-YL	M610, M611	R4300, R6700	100
	B-427	F N	S	25,40	63,50	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710




Zie pagina 52-56 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.

Identificatie voor de tracering van stalen



Labels voor flesjes en buisjes

- De labels voor flesjes en testbuisjes van Brady zijn bestand tegen blootstelling aan agressieve solventen die in laboratoria worden gebruikt, zoals xyleen, ethanol, alcohol en DMSO, en zorgen ervoor dat de identificatie leesbaar blijft en niet uitveegt, vervaagt of loskomt.

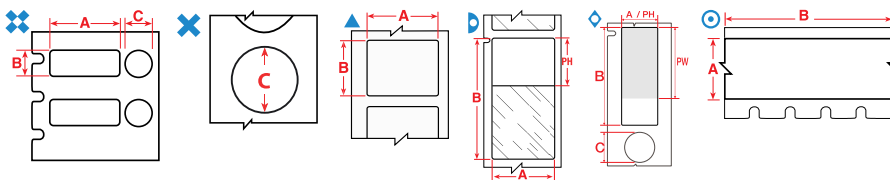

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.


	Brady Diagram	Specifieke materiaalnrs	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestel-referentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mL													
⊙	B-499	FNA		9,53	-	9,14	-	-	-	M6C-375-499	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-499	FNA		12,70	-	9,14	-	-	-	M6C-500-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-499	FNA		12,70	25,40	-	-	-	-	M6-47-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F		19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-499	FNA		20,96	9,53	-	-	-	-	M6-130-499	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA		22,86	12,70	-	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⌘	B-7425	FNAH		25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-7425	M610, M611	R4300, R6400	500
⌘	B-499	FA		25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-7425	FNAH		25,40	12,70	-	-	-	-	M6-17-7425	M610, M611	R4300, R6400	500
⌘	B-499	FA		25,40	12,70	-	9,53	-	-	M6-120-499	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-427	FN S		25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
1,5 mL													
✕	B-499	FNA		-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-YL	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	FN H L		-	-	-	9,53	-	-	M6-82-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA		-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-OR	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA		-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499-RD	M610, M611	R4300, R6400	500
✕	B-499	FNA		-	-	-	9,53	-	-	M6-82-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊙	B-499	FNA		19,05	-	9,14	-	-	-	M6C-750-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-7425	FNAH		25,40	19,05	-	-	-	-	M6-18-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-461	FNAHSL		95,25	19,05	-	-	25,40	25,40	M6-79-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mL													
✕	B-499	FNA		-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499	M610, M611	R4300, R6200	500
✕	B-499	FNA		-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-YL	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	FN H L		-	-	-	12,70	-	-	M6-83-492	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA		-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-OR	M610, M611	R4300, R6400	500
▲	B-499	FNA		-	-	-	12,70	-	-	M6-83-499-RD	M610, M611	R4300, R6400	500
⊙	B-499	FNA		25,40	-	9,14	-	-	-	M6C-1000-499	M610, M611	R4300, R6200	1
▲	B-7425	FNAH		33,02	15,24	-	-	-	-	M6-199-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
4,0 mL													
▲	B-7425	FNAH		38,10	25,40	-	-	-	-	M6-31-7425	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-499	FNA		38,10	31,75	-	-	-	-	M6-132-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-7425	FNAH		48,26	38,10	-	-	-	-	M6-121-7425	M610, M611	R4300, R6400	100
▷	B-461	FNAHSL		66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	FNAHSL		66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▷	B-461	FNAHSL		66,68	25,40	-	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6900	1000

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

>>

Identificatie voor de tracering van stalen

Labels voor flesjes en buisjes (vervolg)

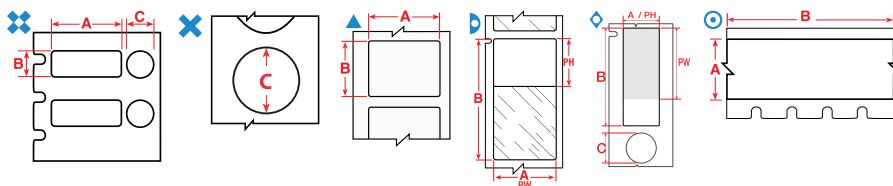

- F** Vriezer
- N** Vloeibaar stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100 °C)
- S** Zelflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestel-referentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
8,0 mL												
▲	B-498	F	R 19,05	25,40	-	-	-	-	BM-18-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	2500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-BL	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-GN	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-OR	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-PK	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-RD	M611, M610	R6400	500
◇	B-494	F N H	25,40	9,53	-	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-BL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-GN	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-OR	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-PK	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-RD	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	-	25,40	9,53	M6-17-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-BL	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-GN	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-OR	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-PK	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-RD	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	-	25,40	22,23	M6-19-494-YL	M611, M610	R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	66,68	-	-	25,40	25,40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
25,0 mL												
▲	B-498	F	R 12,70	38,10	-	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710



Zie pagina 52-56 voor een uitgebreid materiaaloverzicht.


Identificatie voor de tracering van stalen



Labels voor conische en grote buisjes

- De labels voor de identificatie van conische en grote buisjes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken, heel flexibel en kunnen gemakkelijk op gebogen oppervlakken aangebracht worden. De labels blijven kleven en leesbaar, zelfs wanneer de stalen bewaard worden in een vriezer, in vloeibare stikstof of wanneer ze verhit worden in een autoclaaf.

- F** Vriezer
- N** Vloeibaar stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100 °C)
- S** Zelflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar



De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Breedte PW (mm)	Beprintbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mLt											
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
1,5 mLt											
○	B-430	F A H	12,70	-	15,24	-	-	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▶	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
4,0 mLt											
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	-	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▶	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	BM-75-461	M610, M611, M710	R4300, R6200, R6900	1000
8,0 mLt											
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	1000
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
15,0 mLt											
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	-	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	-	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	-	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
25,0 mLt											
▲	B-498	F	R 12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F	R 38,10	12,70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▶	B-461	F N A H S L	88,90	38,10	-	25,40	15,24	M6-77-461	M610, M611	R4300, R6200	100
50,0 mLt											
▶	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM-30-427	M610, M611, M710	R4300	2500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▶	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM-31-427	M610, M611, M710	R4300, R6900	2500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	-	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-498	F	R 38,10	25,40	-	-	-	M6-31-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.


De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Identificatie voor de verwerking van stalen

Labels voor centrifuge en microcentrifuge

- Brady biedt een ruim assortiment labels aan voor centrifuge, Eppendorf- en PCR-buisjes. Zorg ervoor dat u bij het aanbrengen van een zelfflaminerend label de kleefzijde van het label niet aanraakt wanneer u dit rond een flesje of buisje wikkelt om het hechtvermogen niet te beïnvloeden.

F Vriezer
N Vloeibaar stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100 °C)
S Zelfflaminerend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar

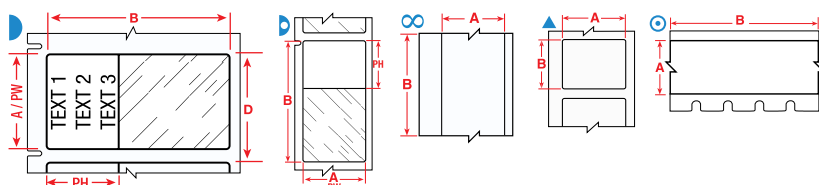

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte C (mm)	Diameter D (mm)	Breedte E (mm)	Beprintbare hoogte F (mm)	Bestel-referentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mL												
⊙	B-461	F N A H S L	9,53	-	15,24	-	-	-	M6C-375-461	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-461	F N A H S L	12,70	-	15,24	-	-	-	M6C-500-461	M610, M611	R4300, R6200	1
⊙	B-492	F N H L	12,70	-	15,24	-	-	-	M6C-500-492	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F	R 19,05	12,70	-	-	-	-	M6-11-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F	R 19,05	12,70	-	-	-	-	BM-11-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-492	F N H L	20,96	9,53	-	-	-	-	M6-130-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-492	F H L	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M6-117-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F	R 25,40	9,53	-	-	-	-	M6-16-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	25,40	9,53	-	-	-	-	M6-16-499	M610, M611	R4300, R6200	500
⊗	B-492	F H L	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-492	F N H L	25,40	12,70	-	-	-	-	M6-17-492	M610, M611	R4300, R6400	500
⊗	B-492	F H L	25,40	12,70	-	9,53	-	-	M6-120-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	M6-21-427	M611, M610	R4300	100
▷	B-461	F N A H S L	28,58	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-122-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	38,10	4,75	-	-	17,78	4,75	M6-108-461	M610, M611	R4300, R6200	750
▷	B-461	F N A H S L	41,91	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-202-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	45,72	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-72-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	-	-	19,05	12,70	M6-74-461	M610, M611	R4300, R6200	100
1,5 mL												
▷	B-461	F N A H S L	28,58	9,53	-	-	19,05	9,53	M6-123-461	M610, M611	R4300R6200	500
▲	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	-	-	M6-112-490	M610, M611	R4300	500
▷	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
▷	B-461	F N A H S L	45,72	9,53	-	-	19,05	9,53	M6-73-461	M610, M611	R4300, R6200	500
▷	B-461	F N A H S L	45,72	15,24	-	-	25,40	15,24	M6-201-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mL												
▷	B-427	F N S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-492	F N H L	22,86	25,40	-	-	-	-	M6-156-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-492	F N H L	25,40	25,40	-	-	-	-	M6-19-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▷	B-461	F N A H S L	44,45	25,40	-	-	25,40	25,40	M6-203-461	M610, M611	R4300, R6200	100

De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710


>>

Identificatie voor de verwerking van stalen



Labels voor centrifuge en microcentrifuge (vervolg)


- F** Vriezer
- N** Vloeibaar stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100 °C)
- S** Zelflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar

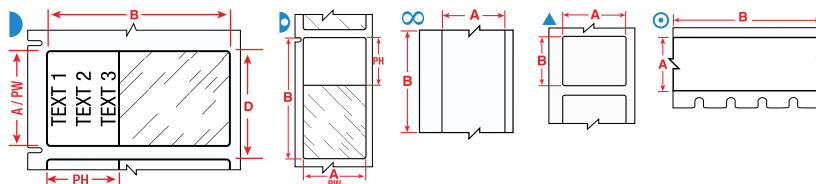

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.


De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestel-referentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
4,0 mL												
▲	B-492	F N H L	12,70	41,91	-	-	-	-	M6-124-492	M610, M611	R4300, R6400	500
✦	B-492	F H L	15,24	41,28	-	9,53	-	-	M6-205-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
8,0 mL												
▶	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	25,40	15,24	M6-86-461	M610, M611	R4300, R6200	100
▲	B-492	F N H L	25,40	44,45	-	-	-	-	M6-203-492	M610, M611	R4300, R6400	250
15,0 mL												
▲	B-492	F N H L	25,40	48,26	-	-	-	-	M6-204-492	M610, M611	R4300, R6400	250
▶	B-461	F N A H S L	63,50	38,10	-	-	19,05	38,10	M6-157-461	M610, M611	R4300, R6200	100



Labels voor objectglaasjes

- Brady biedt labels voor de identificatie van objectglaasjes aan die bestand zijn tegen de agressieve chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglaasjes. De labels presteren uitstekend bij H&E-kleuringsprocessen en hebben een superieure chemische weerstand die ook nuttig is in andere laboratoriumtoepassingen.



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.


De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
▲	B-488	F A	19,05	22,86	M6-80-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-481	F H	22,86	9,53	M6-195-481	M610, M611	R6400	500
▲	B-481	F H	22,86	19,05	M6-194-481	M610, M611	R6400	250
▲	B-481	F H	22,86	22,86	M6-97-481	M610, M611	R6400	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	M6-97-488	M610, M611	R4300	250

Identificatie voor de opslag van stalen

Labels voor cryobuisjes en -flesjes

- Brady biedt een assortiment labels aan voor de identificatie van laboratoriumstalen die bestemd zijn voor cryo-opslag. Deze kunnen zowel op stalen op kamertemperatuur als op bevroren stalen worden aangebracht, mits een kleine overlapping. De labels blijven leesbaar en blijven op het staal kleven tijdens de verwerking, zelfs bij blootstelling aan extreem hoge temperaturen of chemicaliën zoals DMSO, xyleen en ethanol.

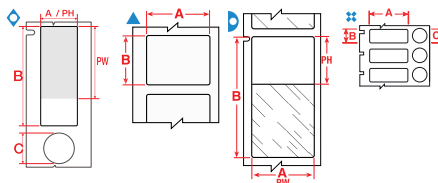

De labels worden weergegeven per grootte van de flesjes/buisjes en volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Beprijbare Breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Bestelreferentie	Printer-compatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
0,5 mL											
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	BM-11-499	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	M6-11-499	M610, M611	R4300, R6200	500
✱	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	M6-117-499	M610, M611	R4300, R6200	500
✱	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	M6-98-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▶	B-461	F N A H S L	55,88	12,70	-	19,05	12,70	M6-74-461	M610, M611	R4300, R6200	100
1,5 mL											
▶	B-461	F N A H S L	41,28	15,24	-	25,40	15,24	M6-76-461	M610, M611	R4300, R6200	250
▶	B-461	F N A H S L	95,25	19,05	-	25,40	25,40	M6-79-461	M610, M611	R4300, R6200	100
2,0 mL											
▶	B-427	F N S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	M6-74-427	M610, M611	R4300	100
4,0 mL											
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	M6-76-490	M610, M611	R4300	250
▶	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	M6-75-461-YL	M610, M611	R4300, R6200	100
▶	B-461	F N A H S L	66,68	25,40	-	25,40	25,40	M6-75-461	M610, M611	R4300, R6200	100
8,0 mL											
▶	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	25,40	15,24	M6-86-461	M610, M611	R4300, R6200	100
◊	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-BL	M611, M610	R6400	500
◊	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-GN	M611, M610	R6400	500
◊	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-OR	M611, M610	R6400	500
◊	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-PK	M611, M610	R6400	500
◊	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-RD	M611, M610	R6400	500
◊	B-494	F N H	25,40	9,53	9,53	25,40	6,35	M6-98-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-BL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-GN	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-OR	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-PK	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-RD	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	12,70	-	25,40	9,53	M6-17-494-YL	M611, M610	R6400	500
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-BL	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-GN	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-OR	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-PK	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-RD	M611, M610	R6400	250
▲	B-494	F N H	25,40	25,40	-	25,40	22,23	M6-19-494-YL	M611, M610	R6400	250
▶	B-427	F N S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	M6-75-427	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	M6-78-490	M610, M611	R4300	250
25,0 mL											
▲	B-498	F	12,70	38,10	-	-	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
▲	B-498	F	38,10	12,70	-	-	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▶	B-461	F N A H S L	88,90	38,10	-	25,40	15,24	M6-77-461	M610, M611	R4300R6200	100


De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Identificatie voor de opslag van stalen



Labels voor microtiterplaten

- De labels voor microtiterplaten van Brady zijn de aangewezen oplossing wanneer totale traceerbaarheid van grote hoeveelheden stalen vereist is. De labels zorgen voor duidelijke teksten en barcodes in de meeste laboratoriumomgevingen.

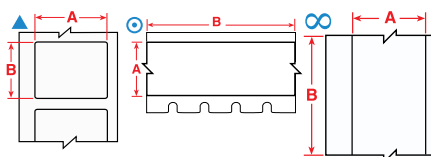

- F** Vriezer
- N** Vloeibaar stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100 °C)
- S** Zelflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar

De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
▲	B-7425	F N A H	6,35	50,80	-	M6-2-7425	M610, M611	R4300, R6400	100
○	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-498	F	12,70	38,10	-	BM-29-498	M610, M611, M710	R4300, R6000HF, R6200, R6900	5000
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F	25,40	12,70	-	M6-17-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-490	F N H L	25,40	44,45	-	M6-203-490	M610, M611	R4300	250
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-498	F	38,10	12,70	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	M6-31-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	250
▲	B-498	F	38,10	25,40	-	M6-31-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	M6-31-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	M6-81-488	M610, M611	R4300	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	M6-81-499	M610, M611	R4300, R6200	750
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	M6-2-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.


De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Lean-laboratoriumidentificatie

Labels voor flessen, flacons en schaaltes

- De labels voor flessen, erlenmeyers en schaaltes van Brady zijn eenvoudig te gebruiken en heel flexibel. Ze kunnen gemakkelijk aangebracht worden op gebogen oppervlakken, blijven kleven en leesbaar, zelfs wanneer het staal bewaard wordt in een vriezer, in vloeibare stikstof of verhit wordt.

F Vriezer
N Vloeibaar stikstof
A Autoclaaf
H Heetwaterbad (100 °C)
S Zelflaminerend label
L Label met laag (extreem dun) profiel
R Verwijderbaar



De labels worden weergegeven volgens de labelbreedte.

De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	Brady materiaalnr	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
⊙	B-430	F A H	12,70	-	15,24	M6C-500-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	M6-7-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	M6-7-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	M6-7-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	BM-7-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	5000
▲	B-499	F N A	12,70	38,10	-	M6-29-499	M610, M611	R4300, R6200	500
▲	B-490	F N H L	15,24	45,72	-	M6-126-490	M610, M611	R4300	250
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	M6-11-432	M610, M611	R4400, R6000HF	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	M6-84-499	M610, M611	R4300, R6200	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-OR	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-RD	M610, M611	R4400, R6000HF	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	M6C-1000-439-YL	M610, M611	R4400, R6000HF	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	M6-14-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	M6-15-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	750
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	M6-17-432	M610, M611	R4400, R6000HF	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	M6-17-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	M6-17-430	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	M6-17-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	M6-17-7351	M611, M610	R6000HF, R6200	500
▲	B-498	F R	25,40	31,75	-	M6-103-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	250
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	BM-20-423	M610, M611, M710	R6000HF, R6900	1000
▲	B-423	F A	25,40	50,80	-	M6-20-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-7351	F	25,40	50,80	-	M6-20-7351	M611, M610	R6000HF, R6200	100
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	M6-29-498	M610, M611	R4300, R6000HF, R6200, R6600	500
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	M6-30-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	M6-30-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-490	F N H L	38,10	55,88	-	M6-113-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	M6-114-490	M610, M611	R4300	100
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	M6-78-427-AW	M610, M611	R4300	250
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	M6-78-488	M610, M611	R4300	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	M6-78-499	M610, M611	R4300, R6200	250
▲	B-423	F A	76,20	25,40	-	M6-22-423	M610, M611	R4400, R6000HF, R6200	100
▲	B-351	F	76,20	48,26	-	M6-37-351	M611, M610	R6000HF, R6200	100

*AW = volledig wit label/geen transparant gedeelte.


De M710-printer werkt met een andere set speciale printlinten. Ga voor meer informatie naar www.bradyeurope.com/M710

Lean-laboratoriumidentificatie

Wateroplosbare labels

Het B-403 wateroplosbare papieren label is zelfklevend en bijzonder gemakkelijk aan te brengen. Wanneer het label aan warm water wordt blootgesteld, lost het volledig op binnen 30 seconden, zonder het oppervlak te beschadigen of resten achter te laten. Het wateroplosbare label blijft goed kleven op de meeste oppervlakken, waaronder glas, roestvrij staal, aluminium en kunststof. Dat maakt van het label een uitstekende oplossing voor de tijdelijke identificatie van containers, bakken en glaswerk met een minimale hoeveelheid afval.

- F** Vriezer
- N** Vloeibaar stikstof
- A** Autoclaaf
- H** Heetwaterbad (100 °C)
- S** Zelflaminerend label
- L** Label met laag (extreem dun) profiel
- R** Verwijderbaar



De achtergrondkleuren in de kolom Bestelreferentie verwijzen naar de kleur van het materiaal.

Diagram	B-nr.	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Bestelreferentie	Printercompatibiliteit	Aanbevolen printlint	Labels per rol
	B-403	R	19,05	15,24	M6C-750-403	M610, M611	R4300	1
	B-403	R	38,10	15,24	M6C-1500-403	M610, M611	R4300	1



Bekijk de video!



Symbolen voor producteigenschappen

Brady heeft een reeks symbolen ingevoerd waarmee de klant in één oogopslag de eigenschappen van de labelmaterialen terugvindt. Aan de hand van deze symbolen kunt u makkelijk de producteigenschappen vinden die het best aansluiten bij uw noden.



Wenst u meer informatie?

Technische fiches voor Brady's volledige assortiment betrouwbare identificatielabels vindt u op www.bradyeurope.com/tds.

U kunt ze makkelijk terugvinden aan de hand van het B-nummer van het label.

Relevante B-nummers voor uw printer vindt u op pagina's 52 tot 57 in deze brochure.



						
	WorkHorse-labels	Metalabel series	ToughBond series	Defender series	CleanLift series	UltraTemp series
 Bestand tegen wrijving	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Elektrostatisch dissipatief	✓	-	-	-	-	✓
 Bestand tegen brandstoffen/oliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Bestand tegen hoge temperaturen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Bestand tegen lage temperaturen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Verwijderbaar	-	-	-	-	✓	-
 Bestand tegen oplosmiddelen/chemicaliën	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Fraudebestendig	-	-	-	✓	-	-
 Extra sterke kleefstof	-	✓	✓	-	-	-

						
	WorkHorse-labels	Metalabel series	ToughBond series	Defender series	CleanLift series	UltraTemp series
UL/CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Identificatie van componenten en apparatuur	✓	✓	✓	✓	✓	-
Barcode/datacodering	✓	✓	✓	-	✓	✓
Traceren van voorraden	✓	-	✓	-	✓	-
Traceren van eigendommen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Typeplaatjes	✓	✓	✓	-	✓	-
Algemene identificatie	✓	-	✓	-	✓	-
Overlaminat	✓	-	✓	-	✓	-
Extra sterke kleefstof	-	✓	✓	-	-	-
Identificatie van printplaten/hoge temperaturen	✓	-	-	-	✓	✓
Fraudebestendig	-	-	-	✓	-	-
DoD UID*	-	-	✓	-	-	✓

* DoD UID (Department of Defense Unique Identification program) is de traceringsmethode die door het Ministerie van Defensie wordt gebruikt om de voorraden in de toeleveringsketen van Defensie te beheren.

Dit deel biedt een snelle verwijzing naar alle Brady-materialen die in deze brochure worden vermeld, inclusief basiseigenschappen, toepassingen en conformiteit met de regelgeving, waar van toepassing.

Voor meer gedetailleerde informatie over materiaaleigenschappen en -prestaties verwijzen wij naar de technische fiche van het materiaal, die beschikbaar is op www.bradyeurope.com/tds.

Brady-materiaalnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C) (30 dagen getest)		Kenmerken	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuring/Naleving
				Min.	Max.			
B-109	Polyethyleen	Mat	Wit	-40 °C	49 °C	  	Wit polyethyleen tagmateriaal met matte afwerking. Uitstekende multifunctionele tag voor de identificatie van meeraderige kabels, voorraden, veiligheidswaarschuwingen bij herstellingen en werk in uitvoering. Goed bestand tegen weersomstandigheden en vocht en goed leesbaar na blootstelling aan oplosmiddelen.	—
B-342	Hittekrimpend polyolefin	Mat	Wit	-55 °C	130,6 °C		Hittekrimpende krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past met het oog op identificatie en bescherming. Niet-vervagend en vlamvertragend. Ook verkrijgbaar in geel en zwart.	UL-erkend voor UL224SAE-DTL-23053/5 C (Klasse 1); SAE AS-81531
B-345	Hittekrimpende krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen	Mat	Wit	-70 °C	130,6 °C		Hittekrimpende krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuümwaarden. Deze hittekrimpende krimpkousen voor draadmarkering zijn gemaakt van bestraald hoge-temperatuurbestendig PVDF. Ook verkrijgbaar in zwart.	NASA SP-R-0022A ontgassing prestaties; SAE-AMSDTL-23053/18 (Klasse 2); SAE-AS-81531; MIL-STD-202G methode 215K
B-348	Polyolefin	Mat	Wit	-55 °C	135 °C		De tag voor massavervoer met minimale rook- en halogeenuitstoot beantwoordt aan de strengste normen voor ondergrondse voertuigen. De tag is een handige oplossing voor fabrikanten van massavervoer om dikke kabels en kabelbundels te identificeren.	—
B-362	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl	Glanzend	Zilver	-70 °C	80 °C		Ontworpen om makkelijk te scheuren, zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar worden en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het label van de drager want het materiaal is fragiel.	—
B-390	Verharde insert	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Bedrukbaar. Te bevestigen met behulp van transparante pvc-dragers.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-403	Papier	Mat	Zwart op wit	-70 °C	100 °C		Wit oplosbaar papier. Lost volledig op in water zonder lijmresten achter te laten, ideaal voor tijdelijke identificatietoepassingen.	—
B-412	Polypropyleen	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Wit polypropyleen tagmateriaal met matte afwerking. Garandeert een uitstekende leesbaarheid en scheurvastheid.	—
B-414	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	50 °C		Identificeer uw draden en kabels in een oogwenk. Brady en VELCRO® Brand zijn een partnerschap aangegaan en bieden u hun BradyGrip™ bedrukbaar klitmateriaal aan: een exclusief bedrukbaar materiaal dat makkelijk aan te brengen, te herpositioneren en te verwijderen is.	—
B-417	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit, transparant	-40 °C	70 °C		Betrouwbare draadidentificatie met deze zelflaminerende merker met extra sterke kleefstof. De extra sterke kleefstof maakt deze merkers ideaal voor kleine draaddiameters. Heeft een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R7950. Zie UL-bestand MH62024 voor specifieke details. Brady-klanten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-417-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-417-labels als niet-erkende labels afhankelijk van de vereisten van de klant.



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Bestand tegen
wrijving



Elektrostatisch
dissipatief



Bestand tegen
brandstoffen/oliën



Bestand
tegen hoge
temperaturen



Bestand
tegen lage
temperaturen



Verwijderbaar



Bestand tegen
oplosmiddelen/
chemicaliën



Fraudebestendig



Extra sterke
kleefstof

Brady-materiaalnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C) (30 dagen getest)		Kenmerken	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuring/Naleving
				Min.	Max.			
B-422	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Bestand tegen oplosmiddelen. Wordt gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-422/B-966B	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C		Geleverd met een apart overlaminaat op een aparte drager zodat het label eerst kan worden bedrukt en aangebracht.	—
B-423	Polyester	Glanzend	Wit	-70 °C	110 °C		Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	UL-erkend; CSA & AGA goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-424	Papier	Mat	Wit	-40 °C	50 °C		Wit papiermateriaal met een matte afwerking en een gladde toplaag voor thermische transferdruk. Goed contrast en smeert niet uit, ideaal voor het afdrukken van barcodes. Wordt gebruikt voor algemene labelingtoepassingen.	—
B-424/B-966B	Papier met polyester overlaminaat	Glanzend	Wit	-40 °C	50 °C		Geleverd met een apart overlaminaat op een aparte drager zodat het label eerst kan worden bedrukt en aangebracht.	—
 B-425A	Polypropyleen	Mat	Wit	-70 °C	80 °C	  	Wit polypropyleenmateriaal met matte afwerking. Beschrijfbaar of te bedrukken met een thermische transferprinter. Uitstekend bestand tegen solventen. Garandeert prima printprestaties. Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-427	Zelflaminerend vinyl	Mat	Wit, transparant	-40 °C	60 °C		Zelflaminerend materiaal, geschikt voor thermische transferdruk. Deze labels hebben een bedrukbaar gedeelte met transparante lamineerlaag die rond de merker wordt gewikkeld. Deze lamineerlaag doet dienst als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst. Uitstekende weerstand tegen wrijving, oplosmiddelen, water, olie en vuil. Ook verkrijgbaar in grijs, bruin, groen, geel, blauw, rood, paars, oranje.	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady-series R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-kanten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B-427-labels nodig hebben. Brady verkoopt zowel UL-erkende B-427-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant.
 B-428	Gemetalliseerd polyester	Mat	Lichtgrijs	-70 °C	120 °C	  	Gemetalliseerde polyester voor thermische transferdruk met matte afwerking. Bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige matte afwerking.	UL-erkend; CSA & AGA goedgekeurd; halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B-428/B-966B	Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat	Glanzend	Zilver	-70 °C	120 °C		Een gemetalliseerd polyesterlabel dat voorzien is van een apart overlaminaat dat na het printen op het label wordt aangebracht. Daardoor blijft het label duidelijk leesbaar, zelfs in veeleisende omgevingen. Overlaminat is een transparant polyester (B-966B) dat het label langs alle zijden overlapt.	—
 B-430	Polyester	Glanzend	Transparant	-70 °C	100 °C	  	Transparant, kwalitatief polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-432	Polyester	Glanzend	Transparant	-40 °C	100 °C		Transparant hoogwaardig polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Geschikt voor thermische transferdruk. Lijkt sterk op B-430, maar met een dickere laag acrylkleefstof voor een betere hechting op ruwe oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-435A	Gemetalliseerd polyester	Glanzend	Zilver	-40 °C	90 °C	  	Bedrukbaar gemetalliseerd polyester, bestand tegen diverse oplosmiddelen en wisselende temperaturen. Ideaal voor type- en naamplaatjes. Biedt de kwaliteit van een naamplaatje en heeft een zilverkleurige afwerking.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Bestand tegen
wrijving



Elektrostatisch
dissipatief



Bestand tegen
brandstoffen/oliën



Bestand
tegen hoge
temperaturen



Bestand
tegen lage
temperaturen



Verwijderbaar



Bestand tegen
oplosmiddelen/
chemicaliën



Fraudebestendig



Extra sterke
kleefstof

Brady-materiaalnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C) (30 dagen getest)		Kenmerken	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuring/Naleving
				Min.	Max.			
B-437	Polyvinylfluoride	Mat	Wit	-70 °C	135 °C	    	Polyvinylfluoride labelmateriaal met matte afwerking. Wordt gebruikt voor de identificatie van draden en kabels wanneer zelfdovende kenmerken vereist zijn. Dit labelmateriaal omvat een kleefstof die bestand is tegen veeleisende toepassingen en is verkrijgbaar in zowel continue als gestante uitvoering. Uitstekend bestand tegen water, olie en andere veel gebruikte vloeistoffen. Ook verkrijgbaar in geel.	MIL-M-87958, specificatie voor draad- en kabelmarkers met drukgevoelige kleefstof
 B-439	Vinyl	Glanzend	Wit	-70 °C	80 °C	  	Gekleurd vinylmateriaal voor thermische transferdruk. Ideaal voor typeplaatjes, de identificatie van afgewerkte producten en algemene labelingtoepassingen. Ook verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, oranje, paars, zilver en geel.	—
 B-459	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	100 °C	     	Wit polyestermateriaal voor thermische transferdruk met matte afwerking. Ontworpen voor toepassingen zoals de bovenzijde van printplaten en typeplaatjes die alfanumerieke symbolen, barcodes en afbeeldingen van hoge kwaliteit vereisen.	UL-erkend
B-461	Zelflaminerend polyester	Mat	Wit, transparant	-196 °C	110 °C		Permanente kleefstof; geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelflamineren; beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven.	—
 B-473	Statisch dissipatief polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	     	Wit polyester met glanzende afwerking, gebruikt voor de post-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd; Voldoet aan de oppervlakteweerstandswaarden die binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen vallen zoals gedefinieerd door ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm)
B-481	StainerBondz™-polyester	Mat	Wit	-80 °C	130 °C		Wit polyester, bestand tegen blootstelling aan xyleen en andere chemicaliën die gebruikt worden bij de kleuringsprocessen van objectglasjes.	—
 B-483A	Polyester	Glanzend	Wit	-40 °C	120 °C	      	Wit polyestermateriaal voor thermische transferdruk met een glanzende afwerking en een agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-486B	Gemetalliseerd polyester	Mat	Lichtgrijs	-40 °C	120 °C		Met thermische transferprinter bedrukbaar materiaal van gemetalliseerd polyester, ideaal voor het labelen van producten voor binnen, de tracering van eigendommen en algemene identificatie op erg ruwe oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
 B-488	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	145 °C	     	Wit polyestermateriaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-423, maar met een matte afwerking. Wordt vaak gebruikt voor de identificatie van componenten, barcodes en het traceren van eigendommen en voorraden.	—
 B-489A	Polyester	Mat	Wit	-40 °C	120 °C	      	Wit polyestermateriaal voor thermische transferdruk, vergelijkbaar met B-483, maar met een matte afwerking. Agressieve kleefstof speciaal ontworpen voor poedergelakte oppervlakken.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-490	FreezerBondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	130 °C		Kan worden aangebracht op bevroren oppervlakken waaronder glas en polypropyleen opgeslagen in vloeibare stikstof, behalve buisdoppen. Materiaal moet licht overlappen.	—
B-492	FreezerBondz™-polyester	Mat	Wit	-196 °C	110 °C		Ultradun; geschikt voor het labelen van met vorst bedekte/bevroren flacons (met overlapping) of flacons op omgevingstemperatuur; duurzaam in vloeibare stikstof en heetwaterbaden	—



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Bestand tegen
wrijving



Elektrostatisch
dissipatief



Bestand tegen
brandstoffen/oliën



Bestand
tegen hoge
temperaturen



Bestand
tegen lage
temperaturen



Verwijderbaar



Bestand tegen
oplosmiddelen/
chemicaliën



Fraudebestendig



Extra sterke
kleefstof

Brady-materiaalnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C) (30 dagen getest)		Kenmerken	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuring/Naleving
				Min.	Max.			
B-494	Polyester	Glanzend	Wit, geel	-196 °C	70 °C		Het B-494-polyesterlabel is een betrouwbare oplossing voor de identificatie en tracering van stalen. Het label blijft kleven en leesbaar, zelfs bij blootstelling aan chemicaliën en opslag in vloeibare stikstof. Dankzij de onderliggende bedrukking zal de kleurcode van het label niet vervagen of uitsmeren en blijft het label duidelijk herkenbaar tot lang nadat het is afgedrukt.	—
 B-498	Vinylweefsel	Halfglanzend	Wit	-40 °C	80 °C		Wit labelmateriaal in vinylweefsel met glanzende afwerking. De kleefstof en het weefsel aan de keerzijde garanderen een uitstekende hechting maar toch kan het materiaal netjes verwijderd en opnieuw aangebracht worden.	UL-erkend
B-499	Nylonweefsel	Mat	Zwart op wit	-40 °C	90 °C		Labelmateriaal in nylonweefsel met matte afwerking. De kleefstof is geschikt voor labelingtoepassingen in warme, koude en met olie en vuil besmeurde omgevingen. Ook verkrijgbaar in geel.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-584	Reflecterende tape	Glanzend	Oranje	-40 °C	70 °C		Geschikt voor buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zilver en geel.	—
B-595	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	82 °C		Duurzaam vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpatio. Geschikt voor onregelmatige, gebogen, ruwe en erg gestructureerde oppervlakken (geverfde betonnen muren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier omwikkelde leidingen, gepoederlakte oppervlakken). Hecht zich aan "moeilijke" materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde kunststoffen). Beschikbaar in diverse kleuren.	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
B-642	Polyvinylfluoride	Mat	Wit, transparant	-70 °C	120 °C		Toepassingen waarvoor zelfdovende identificatie vereist is. Zelflaminerend, geschikt voor de markering van draden, kabels en flacons in laboratoria. Uitstekend bestand tegen wrijving en vlekken.	—
 B-717	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
 B-718	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Dun profiel (1 mil). Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K
 B-719	Polyimide	Mat	Wit	-70 °C	300 °C		Wit polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën. Oppervlakteweerstand valt binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen.	UL-erkend; voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen; voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Bestand tegen
wrijving



Elektrostatisch
dissipatief



Bestand tegen
brandstoffen/oliën



Bestand
tegen hoge
temperaturen



Bestand
tegen lage
temperaturen



Verwijderbaar



Bestand tegen
oplosmiddelen/
chemicaliën



Fraudebestendig



Extra sterke
kleefstof

Brady-materiaalnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Temperatuur (°C) (30 dagen getest)		Kenmerken	Eigenschappen en toepassingen	Goedkeuring/Naleving
				Min.	Max.			
 B-724	Polyimide	Mat	Amber	-70 °C	300 °C	  	Amberkleurig polyimidemateriaal met matte afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	Voldoet aan de prestatievereisten van MILSTD-202G, notice 12, methode 215K; Voldoet aan de prestatievereisten van SAE AS81531 voor de markering van elektrisch isolerend materiaal
 B-727	Polyimide	Glanzend	Wit	-70 °C	300 °C	  	Wit polyimidemateriaal met glanzende afwerking en uiterst duurzame kleefstof. Wordt gebruikt voor de pre-process labeling van printplaten en elektronische componenten. Ontworpen voor gebruik bij agressieve reinigingsprocedures en reinigingschemicaliën.	UL-erkend; Voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K; Vrij van dibutyltin en dioctyltin.
 B-7351	Fraudebestendig vinyl	Satijn	Wit	-40 °C	80 °C	  	Wit vinylmateriaal met matte afwerking. Scheurt gemakkelijk zodat sporen van productvervalsing meteen zichtbaar zijn en verwijdering van het volledige label voorkomen wordt.	–
B-7425	Polypropyleen	Mat	Zwart op wit	-80 °C	70 °C		Wit polypropyleen materiaal. Ideaal voor laboratoriumidentificatie zoals flesjes, centrifugebuisjes en testbuisjes. Voor gebruik in een vriezer of vloeibare stikstof moet B-7425 worden aangebracht vóór het invriezen.	–
 B-7546	Fraudebestendig polyester	Glanzend	Wit	-20 °C	100 °C	  	Wit polyesteremateriaal met een glanzende afwerking. Laat een "VOID"-afdruk achter op het oppervlak. De Kleefstof maakt herpositioneren onmogelijk en voorkomt hergebruik.	UL-erkend; CSA-goedgekeurd
B-7551	Polyester	Mat	Transparant	-20 °C	70 °C			–
 B-7576	Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester	Mat	Zilver	-70 °C	100 °C	  	Gemetalliseerd polyesteremateriaal met matte afwerking. Laat op het oppervlak een "VOID"-afdruk na bij verwijdering; het patroon verschijnt ook boven op het label om hergebruik te voorkomen.	UL-erkend
B-7593	Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim	Glanzend	Wit	-40 °C	100 °C	  	Met thermische transferprinter bedrukbare EPREP-labels besparen u tijd, geld en moeite! Geschikt voor de identificatie van elektrische componenten, elektriciteitskasten, drukknoppen, patchpanelen en vele andere toepassingen. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor typeplaatjes en serieplaatjes met alfanumerieke symbolen waarvoor naamplaatkwaliteit vereist is. Ook verkrijgbaar in zwart, groen, rood, zilver en geel.	–
B-7596	Polyethyleen	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Heeft uitstekende microperforatie-eigenschappen, ideaal voor gebruik als insert- of tagmateriaal.	–
B-7597	Polyethyleen	Mat	Wit	-40 °C	100 °C		Polyethyleen tagmateriaal. Scheurvast, de toplaag is bestand tegen vlekken en wrijving. Halogeenvrij materiaal. Ook verkrijgbaar in geel.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815)
B-7598	Polyester	Glanzend	Wit, geel, rood, groen, zilver, zwart, blauw	-40 °C	100 °C		Een polyester tag voor de identificatie van kabels die aan veeleisende omgevingen worden blootgesteld. Een levensduur tot 10 jaar bij buitengebruik. Ook verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, rood, zilver en geel.	Referenties geleverd in wit, zwart of zilver zijn halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Polyethyleen	Mat	Geel	-40 °C	50 °C		Wit polyethyleen tagmateriaal. De Rapido™-tags voor draadmarkering kunnen snel en vlot aangebracht worden. Druk de zijanten van de tag samen, haal de draad door de openingen en trek de draad weg om de tag los te maken.	–
B-7643	Thermoplastisch polyether polyurethaan	Mat	Wit, geel	-40 °C	90 °C		Met thermische transfer- en Dot-Matrix-printers bedrukbare tags voor draad- en kabelbundels voor extreme omgevingen. Materiaal met laag halogeengehalte. Ook verkrijgbaar in zwart, oranje, rood en geel.	Halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11), Hechting: SAE-AS81531-1998, vlamvertragend; MIL-STD-202G
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat	Glanzend	Geel	-70 °C	150 °C		Laminat™-drager voor kabelidentificatie met strip om tekstlabel te lamineren. De drager kan direct op de kabels en draden worden bevestigd met behulp van twee kabelbinders.	–
B-7644	Polypropyleen tag met polyester overlaminaat	Glanzend	Geel	-70 °C	150 °C		Zelfdichtende tags voor toepassingen in veeleisende omgevingen, alsook voor de identificatie van ventielen, instrumenten, motoren en andere industriële componenten. Laminat™-tags kunnen geleverd worden met een versterkingsring in roestvrij staal.	–
B-7696	Vinyl	Glanzend	Wit	-40 °C	70 °C		Bedrukbare DuraSleeve®-inserts van Brady creëren duurzame legendes. De tags schuiven probleemloos in de DuraSleeve-dragers. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden. Ook verkrijgbaar in geel.	UL94V0

Ontwerp elk label met de Brady Workstation-apps



Brady Workstation biedt professionele, intuïtieve apps voor het ontwerpen van kwalitatieve productlabels, kabellabels en veiligheidspictogrammen. Labels ontwerpen gaat makkelijker en sneller, en dankzij de gecentraliseerde updates kunt u zich snel aanpassen aan nieuwe labelnormen.

Selecteer de apps die u nodig heeft

Selecteer de apps die u wenst, download de 30-dagen proefversie en koop de app wanneer u tevreden bent.



Probeer het vandaag nog! Ontdek Brady Workstation op www.bradyeurope.com/workstation of download op workstation.bradyid.com.



Brady Workstation Basisontwerp Software Suite

Met deze gratis software voor labelcreatie kan iedereen in uw bedrijf snel aan de slag op zoveel computers als u wilt. Aan de hand van basisontwerpen, lay-outs, afbeeldingen en eenvoudige barcodes ontwerpt u professionele labels.

De Basisontwerp Suite is inbegrepen bij elke printer, u hoeft deze enkel te downloaden.

Workstation.BradyID.com/Free



Brady Workstation Software Suite voor productidentificatie en draadmarkering


Identificeer uw producten en draden snel met gepersonaliseerde tekst of grafische labels met behulp van geserialiseerde of geïmporteerde gegevens. **Workstation.BradyID.com/ProductandWire**



Brady Workstation “Expreslabels”-app

Print van overal

Vanaf nu verliest u geen tijd meer met het heen en weer rijden tussen het kantoor en uw werkplek om nieuwe labels te halen voor elk identificatieproject. De complete oplossing bestaande uit de M611 labelprinter en de Brady Workstation-software overbrugt de afstand tussen het kantoor en uw locatie. Met deze combinatie van mobiele software en mobiele printconnectiviteit, kunt u gegevens van kantoor ter plaatse beschikbaar maken, zodat uw medewerkers beschikken over alles wat ze nodig hebben om hun werk uit te voeren. Nadat de taak voltooid is, kunt u vertrouwen op de hoogwaardige materialen van Brady voor een duurzame identificatie.

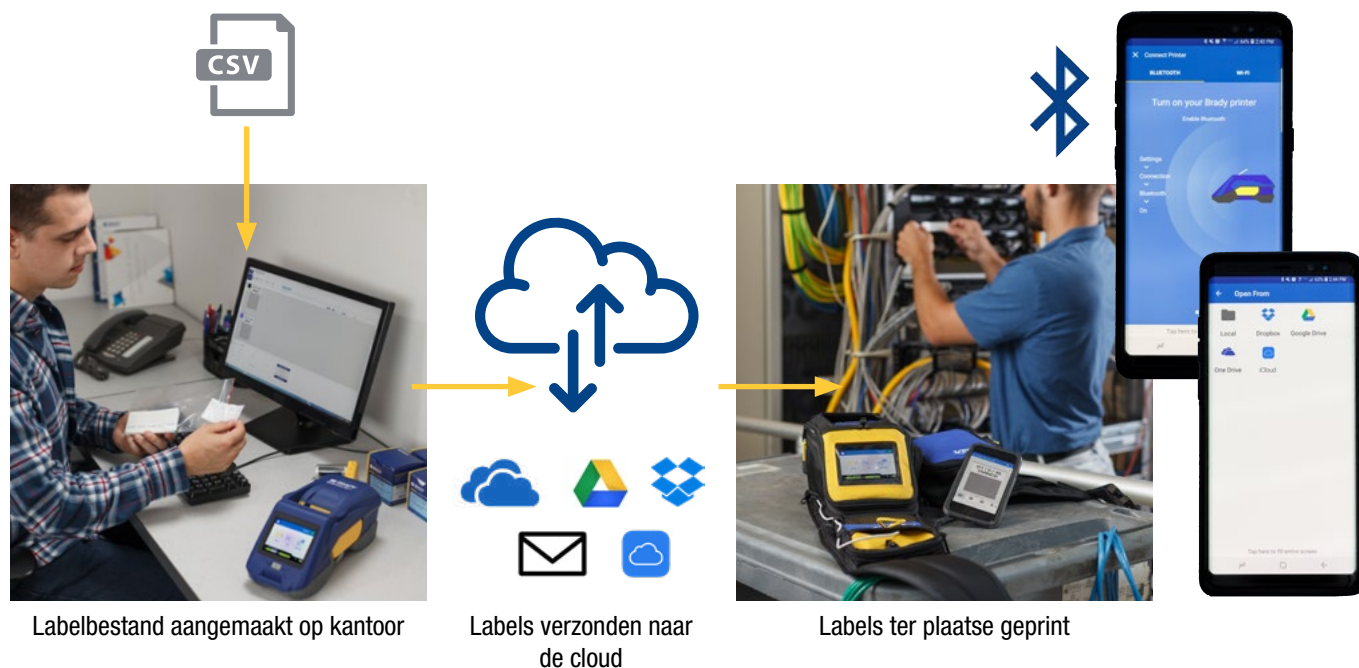

Probeer het vandaag nog! Ontdek de mobiele apps van Brady Workstation op www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile





Dé tool bij uitstek voor mobiel printen

Met de “Expresslabels”-app van Brady Workstation wordt mobiel printen heel eenvoudig. De intuïtieve software maakt gebruik van touchscreentechnologie om snel en gemakkelijk labels te creëren. Dankzij deze technologie is het ook heel eenvoudig om het formaat van labels te wijzigen. Met het native toetsenbord kan tekst op een gebruiksvriendelijke manier worden ingevoerd. De app heeft ook praktische functies zoals automatisch opslaan, eenvoudige gegevensinvoer en intuïtieve bewerkingstools om uw labelingprojecten vlot te laten verlopen.

Met onze “Expreslabels”-app kunt u eenvoudig complexe labels met 1D- en 2D-codes en barcodes ontwerpen, serialiseren, een uitgebreide grafische bibliotheek gebruiken, tekst, een tijdstempel en zelfs gegevens uit de cloud toevoegen. De “Expreslabels”-app biedt de meest uitgebreide labelontwerpmogelijkheden voor smartphones op de markt en omvat ontwerp Wizards om snel specifieke identificatielabels te maken.




Download de gratis app vanuit de Apple App Store of Google Play (zoek naar “Brady Expresslabels”)



Apple App Store



Google Play

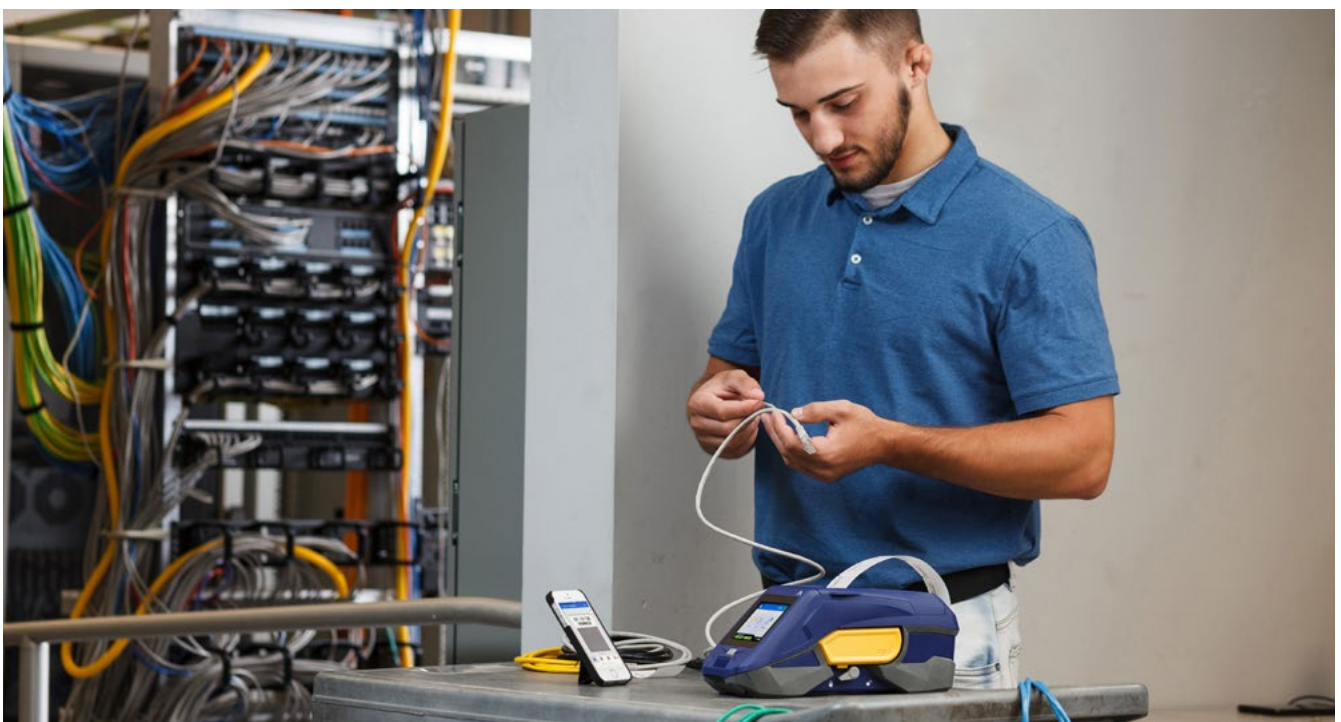

Specificaties van de M610 labelprinter

PRINTER	
Omschrijving	M610 labelprinter
Inclusief	De printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adapter, product-USB (met productinformatie en Windowsstuurprogramma), Brady Workstation-software, een rol M6-11-427 en printlint M61-R4310.
Toepassingen	Traceren van eigendommen Labels voor printplaten Labels voor data- en telecom Labels voor elektrische identificatie Algemene identificatie Draad- en kabellabels Site-identificatie Veiligheidsidentificatie
Printsnelheid (mm/sec)	50,80 mm/s
Flash Geheugen	512 MB RAM, 256 MB Flash
Snijmes	Handmatig snijden
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Taal	Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks
Gewicht	1,41 kg
Afmeting	107,19 mm (B) x 328,42 mm (H) x 106,42 mm (D)
Valtest	Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) Bestand tegen een val van 1,8 meter
Werkings temperatuur	-18°C - 46°C
Werkingsvochtigheid	10%-90% (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur	-40°C - 70°C
Opslagvochtigheid	10%-90% (niet-condenserend)
Garantie	2 jaar

STROOMVOORZIENING	
Automatische uitschakeling	Door gebruiker configureerbaar
Batterijtype	Herlaadbare lithium-ionbatterij
Netvoeding	AC-adapter, Batterijlader

BEELDSCHERM	
Scherm	Grafisch lcd-display met achtergrondverlichting Lcd-kleurenscherm
Beeldschermresolutie	320 x 240 pixels

CONFORMITEIT	
Goedkeuring/Conformiteit	UL, FCC, cUL, IC/ISED, UL MEX, CofC, RCM

LETTERTYPES/AFBEELDINGEN/SYMBOLEN	
Tekstgrootte	4 - 170 pt
Ingebouwde Lettertypes	Brady Alpine Brady Fixed Width
Ingebouwde symbolen	480
Barcodes	Code 128, Code 39, Interleaved 2 van 5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Meer via Brady Workstation, QR code, Data Matrix

ONDERSTEUNDE MEDIA	
Ondersteunde Materialen	FreezerBondz™-polyester Hittekrimpend polyolefin Hittekrimpende krimpkous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen Gemetalliseerd polyester Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat Nylonweefsel Papier Polyester Polyethyleen Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim Polyimide Polyolefin Polypropyleen Polyvinylfluoride Reflecterende tape Zelflaminerend polyester Zelflaminerend vinyl StainerBondz™-polyester Statisch dissipatief polyester Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester Fraudebestendig polyester Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl Fraudebestendig vinyl Vinyl Vinylweefsel
Continue vs. gestante labels	Continue & gestante
Barcodes	Ja
Smart Cell	Ja
Max. labelbreedte	50,80 mm
Min. labelbreedte	6,40 mm
Min. labelhoogte	5,99 mm
Max. linerbreedte	57,00 mm
Min. linerbreedte	20,62 mm
Aanbevolen gebruik/labels per dag	750

PRINTFUNCTIES	
Serialisatie	Meervoudig en gekoppeld
Printresolutie (dpi)	300 dpi

SOFTWARE & AANSLUITMOGELIJKHEDEN	
Aansluitmogelijkheden	USB 2.0, Autonoom gebruik, Bluetooth (optioneel)
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen



Scan of klik op de QR-code voor video's of meer informatie.



Printer	
Omschrijving	M611 labelprinter
Inclusief	Deze printer wordt geleverd in een kartonnen doos en bevat een USB-kabel, snelstartgids, netstroomkabel, USB-stick met productinformatie en Windows-stuurprogramma, de Brady Workstation Basisontwerp Suite, een rol M6-11-427 en printlint M61-R4310.
Toepassingen	Traceren van eigendommen Labels voor printplaten Labels voor componenten en apparatuur Labels voor data- en telecom Labels voor elektrische identificatie Algemene identificatie Labels voor laboratoria Draad- en kabellabels Site-identificatie Veiligheidsidentificatie
Printsnelheid (mm/sec)	50,80
Snijmes	Automatisch snijmes
Toetsenbord	Geen
Kleurencapaciteit	Eenkleurig
Taal	Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd), Chinees (traditioneel), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (VS), Estlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Turks
Gewicht (kg)	1,6
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	113,28 x 115,66 x 278,75
Valtest	Bestand tegen een val van 1,8 meter Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G)
Werkings temperatuur	5°C - 49°C
Werkingsvochtigheid	10%-90% (niet-condenserend)
Kalibratie	Geautomatiseerd met Smart Cell
Garantie	2 jaar

Stroomvoorziening

Automatische uitschakeling	Door gebruiker configureerbaar
Batterijtype	Herlaadbare lithium-ionbatterij
Netvoeding	AC-adaptor, Batterijlader

Beeldscherm

Scherm	Kleurentouchscreen Grafisch lcd-display met achtergrondverlichting
Indicatoren op het scherm	Levensduur van batterij, Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, Resterend materiaal, Bluetooth-status, Foutmelding, wifi
Beeldschermresolutie	320 x 240 pixels

Conformiteit

Goedkeuring/Conformiteit	CE 2014/53/EU RED CE 2014/35/EU LVD CE 2014/30/EU EMC CE 2011/65/EU RoHS UL 60950-1, 2nd Edition EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
--------------------------	---

Lettertypes/afbeeldingen/symbolen

Ingebouwde Lettertypes	Bepaald door de software
Barcodes	Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, GS1, DataBar, HIBC, Interleaved 2 van 5, Meer via Brady Workstation, UPC-A, UPC-E

Printfuncties

Printresolutie (dpi)	300
----------------------	-----

Ondersteunde media	
Ondersteunde Materialen	FreezerBondz™-polyester Hittekrimpend polyolefin Hittekrimpende krimpous in polyvinylideenfluoride voor hoge temperaturen Gemetalliseerd polyester Gemetalliseerd polyester met polyester overlaminaat Nylonweefsel Papier Polyester Polyethyleen Polyester gelamineerd met polyethyleen schuim Polyimide Polyolefin Polypropyleen Polyvinylfluoride Reflecterende tape Zelflaminerend polyester Zelflaminerend vinyl StainerBondz™-polyester Statisch dissipatief polyester Fraudebestendig, gemetalliseerd polyester Fraudebestendig polyester Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl Fraudebestendig vinyl Vinyl Vinylweefsel
Compatibele materialen	M6- M6C- BM- BMC-
Continue vs. gestante labels	Continue & gestante
Barcodes	Ja
Smart Cell	Ja
Max. labelbreedte (mm)	50,80
Min. labelbreedte (mm)	6,40
Min. labelhoogte (mm)	5,99
Max. linerbreedte (mm)	57,00
Min. linerbreedte (mm)	20,62
Aanbevolen gebruik/labels per dag	750

Software & aansluitmogelijkheden

Aansluitmogelijkheden	Bluetooth® 5 lage energie (klasse II), USB, USB 2.0, WiFi
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation Express Labels Mobile App Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma's van derde partijen



Scan of klik op de QR-code voor video's of meer informatie.



Meer informatie over de "Expreslabels"-app vindt u op pagina 59.



M610 labelprinterkit

Artikelnr.	Omschrijving
317790	M610 labelprinter - QWERTY UK
317791	M610 labelprinter - QWERTY UK met Bluetooth
317792	M610 labelprinter - AZERTY
317793	M610 labelprinter - AZERTY met Bluetooth
317794	M610 labelprinter - QWERTY US
317795	M610 labelprinter - QWERTZ met Bluetooth
317796	M610 labelprinter - QWERTY US met Bluetooth
317797	M610 labelprinter - QWERTY EU
317798	M610 labelprinter - QWERTY EU met Bluetooth
317799	M610 labelprinter - CYRILLISCH met Bluetooth
317800	M610 labelprinter - AZERTY met Bluetooth + BWS Suite
317801	M610 labelprinter - AZERTY + BWS Suite
317802	M610 labelprinter - CYRILLIC met Bluetooth + BWS Suite
317803	M610 labelprinter - QWERTY EU met Bluetooth + BWS Suite
317804	M610 labelprinter - QWERTY EU + BWS Suite
317805	M610 labelprinter - QWERTY UK met Bluetooth + BWS Suite
317806	M610 labelprinter - QWERTY UK + BWS Suite
317807	M610 labelprinter - QWERTY US met Bluetooth + BWS Suite
317808	M610 labelprinter - QWERTY US + BWS Suite
317809	M610 labelprinter - QWERTZ EU met Bluetooth + BWS Suite

De printer wordt geleverd in een verharde draagkoffer en omvat een USB-kabel, snelstartgids, herlaadbare lithium-ionbatterij, AC-adaptor, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), de Brady Workstation-ontwerpssoftware, een rol M6-11-427 en printlint M61-R4310.



Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
018556	Reinigingskit
150618	Beschermtas voor draagbare printers
175671	Verharde draagkoffer voor M610 labelprinter
175672	Magneet voor M610 labelprinter
175673	Herlaadbare lithium-ionbatterij voor M510/M610/M710-printer
175674	Herlaadbare NiMH-batterij voor M510/M610/M710-printer
710612	AC-adaptor - EU - 220V



M611 labelprinterkit

Artikelnr.	Omschrijving
317836	M611 labelprinter - UK
317843	M611 labelprinter - US
317844	M611 labelprinter - EU
322920	M611 labelprinter - EU + Brady Workstation Suite
322921	M611 labelprinter - UK + Brady Workstation Suite
322922	M611 labelprinter - US + Brady Workstation Suite

De printer wordt geleverd in een kartonnen doos en bevat een USB-kabel, snelstartgids, netstroomkabel, product-USB (met productinformatie en Windows-stuurprogramma), Brady Workstation Suite voor labelontwerp, een rol M6-11-427 en printlint M61-R4310.

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
175603	Verharde draagkoffer voor M611 labelprinter
175604	Magneet voor M611 labelprinter
175605	Schoudertas voor M611-printer
710612	AC-adapter - EU - 220V



Traceer assets met hoge snelheid

Vind de juiste asset sneller dan ooit tevoren.



Traceer assets met hoge snelheid.

- Ontwerp eenvoudig labels op uw smartphone of op de printer
- Programmeer snel UHF RFID-labels met de RFID-lezer
- Volledig draagbare oplossing voor snelle identificatie van assets
- Lees alle tags binnen 2 meter met de RFID-lezer
- Selecteer de digitale identiteit van uw asset op het scherm
- Detecteer uw asset met beeld en geluid



Meer informatie op
bradyeurope.com/RFIDkits



Vinden zonder zoeken



Snel en naadloos labels
printen



Eenvoudig te
programmeren



Detecteer assets op
afstand



SNEL PRINTEN



DUURZAME LABELS



EENVOUDIG TE PROGRAMMEREN

Bent u het beu om overal te zoeken naar een verloren asset?

Wat als u alle assets in één keer zou kunnen scannen en voorraden zou kunnen automatiseren?
Gebruik onze draagbare RFID-kit om elke asset snel te configureren voor extreem snelle lokalisatie.

M610 RFID-traceringskits

Deze kit omvat een M610 labelprinterkit, een HH85 RFID-lezer, een rol M6-221-423-UHF en een printlint M61-R6010. De Toolbox-software voor het coderen van RFID-labels en de Expreslabels-app kunnen gratis op de HH85 worden gedownload.

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
321829	M610-QY-EU-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY EU
321830	M610-QZ-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QZ
321831	M610-QY-UK-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY UK
321832	M610-AZ-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit AZ
321833	M610-QY-US-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit QY US
321834	M610-CY-T&T KIT	M610 RFID Track & Trace kit CY



M611 RFID-traceringskits

Deze kit omvat een M611 labelprinterkit, een HH85 RFID-lezer, een rol M6-221-423-UHF en een printlint M61-R6010. De Toolbox-software voor het coderen van RFID-labels en de Expreslabels-app kunnen gratis op de HH85 worden gedownload.

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
321835	M611-EU-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit EU
321836	M611-UK-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit UK
321837	M611-US-T&T KIT	M611 RFID Track & Trace kit EU



Extra rollen geselecteerde RFID-labels zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
321277	M6-221-423-UHF	Glanzende witte polyester RFID-assetlabels	45,00	18,00



Een overzicht van de serviceniveaus



Documenteer eenvoudig elke kabel

Maak snelle en nauwkeurige kabelinterventies mogelijk



Geef elke kabel een unieke digitale identiteit.

- Ontwerp eenvoudig labels op uw smartphone of op de printer
- Voeg snel gegevens toe met een smartphone of RFID-lezer
- Volledig draagbare oplossing voor snelle kabelidentificatie
- Controleer kabels met een smartphone of RFID-lezer
- Krijg toegang tot relevante interventiedocumentatie
- Update eenvoudig de onderhoudsgeschiedenis van kabels



Meer informatie op
bradyeurope.com/RFIDkits



Nauwkeurige interventies



Snel en naadloos
labels printen



Eenvoudig gegevens
toevoegen



Toegang tot alle info



SNEL PRINTEN



DUURZAME LABELS



EENVOUDIG TE PROGRAMMEREN

Bent u het beu om te zoeken naar informatie over interventies alvorens u aan de slag kunt gaan?

Wat als u toegang zou hebben tot alle relevante kabeldocumentatie op de kabel zelf? Gebruik onze draagbare RFID-kit om gemakkelijk gegevens op HF-compatibele kabelvlaggetjes te schrijven en te lezen.

M610 HF QuickFlag-kits

Deze kit omvat een M610 labelprinterkit, een HH85 RFID-lezer, een rol M6-218-483-HF en een printlint M61-R6010. De Toolbox-app voor het coderen van RFID-labels en de Expreslabels-app kunnen gratis op de HH85 worden gedownload.

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
321838	M610-QY-EU-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY EU
321839	M610-QZ-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QZ
321840	M610-QY-UK-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY UK
321841	M610-AZ-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit AZ
321842	M610-QY-US-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit QY US
321843	M610-CY-QF KIT	M610 HF QuickFlag kit CY



M611 HF QuickFlag-kits

Deze kit omvat een M611 labelprinterkit, een HH85 RFID-lezer, een rol M6-218-483-HF en een printlint M61-R6010. De Toolbox-app voor het coderen van RFID-labels en de Expreslabels-app kunnen gratis op de HH85 worden gedownload.

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving
321844	M611-EU-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit EU
321845	M611-UK-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit UK
321846	M611-US-QF KIT	M611 HF QuickFlag kit US



Extra rollen geselecteerde RFID-labels zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Artikelnummer	Bestelreferentie	Omschrijving	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
319493	M6-218-483-HF	NFC QuickFlag™-vlaglabels met afgeschuinde zijden voor draden en kabels voor M610, M611, M710	25,40	50,80



Een overzicht van de serviceniveaus



**België & Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Denemarken

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankrijk

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hongarije

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Italië

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Nederland

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Noorwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Saoedi-Arabië & de VAE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Slowakije

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanje & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Tsjechië

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Turkije

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

**Zweden, Finland, Estland, Letland,
Litouwen**

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Zuid-Afrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van
mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds
gedownload worden op www.bradyeurope.com.



Zoek naar: EUR-M-318-NL



Y5189550

Uw Brady disributeur

GSH Identification Solutions B.V.
Lelystraat 93 K
3364 AH Sliedrecht
Tel. +31 184 421 859
www.gsh-id.nl
info@gsh-id.nl
www.bradywebshop.nl